


代码	类型		材质	硬度	
LOJ01	管型	直杆型	SUJ2	58HRC~	
LOJ31		内螺纹型	一端内螺纹型	SUS440C	
LOJ36					两端内螺纹型
LOJ51					




如若对防锈有要求，请选用SUS440C材质的规格型号。


直杆型
LOJ01

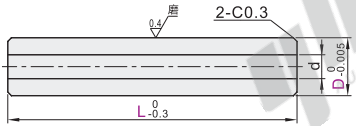

一端内螺纹型
LOJ31
LOJ36

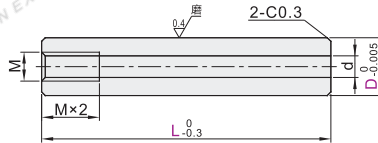


两端内螺纹型
LOJ51

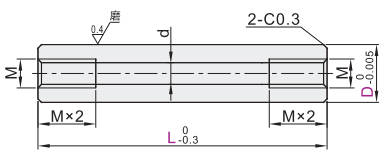

管的壁厚偏差量

D	2~6	8~12
偏差量	0.3以下	0.4以下



壁厚偏差量=A-B

D部圆度：0.004以下。

视角标准：第一视角

直杆型

代码	型号	D	L	d
LOJ01	5	5	40~90	2.5
	6	6		3.3
	8	8		4.2
	10	10	40~150	
	12	12		5

内螺纹型·一端内螺纹型

代码	型号	D	L	d	M
LOJ31	5	5	40~90	2.5	M3
	6	6		3.3	M4
	8	8		4.2	M5
	10	10	40~150		M6
	12	12			

内螺纹型·两端内螺纹型

代码	型号	D	L	d	M
LOJ51	5	5	40	2.5	M3
			50		
			60		
			70		
			80		
	6	6	40	3.3	M4
			50		
			60		
			70		
			80		
	8	8	40	4.2	M5
			50		
			60		
			70		
			80		
	10	10	40	5	M6
			50		
			60		
			70		
			80		
12	12	40			
		50			
		60			
		70			
		80			

代码	型号	D	L	d	M
LOJ36	5	5	40~90	2.5	M3
	6	6		3.3	M4
	8	8		4.2	M5
	10	10	40~150		M6
	12	12			

直杆型

代码	型号	D	L	d
LOJ01	5	5	40~90	2.5

请按图示订货

LOJ01 - D5 - L60

内螺纹型·两端内螺纹型

代码	型号	D	L	d
LOJ51	5	5	40	2.5

LOJ51 - D5 - L40



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
5