

可变径电缆引入框架

可开式

固定零件




CE

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL90	可开式	改进型尼龙	IP65	UL94-V0	-40°C ~ 120°C

- 特点：塑料框架特点为可开式且自带模块。
- 用途：适用于不确定线径并且带有端子的电缆引入。
- 应用场合：电力控制柜、通讯控制柜、机床控制柜、自动化设备等。

开孔尺寸

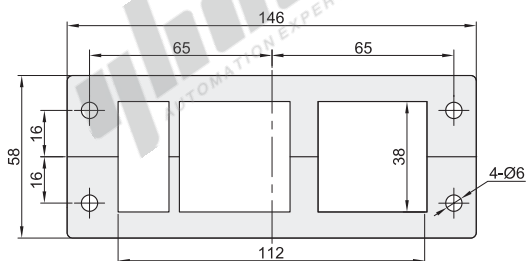

视角标准：第一视角

型号		示意图	适用模块	框架尺寸	可穿电缆数量
代码	规格				
ZIL90	14		2×1孔 (Ø3~14mm) 4×3孔 (Ø3~11mm)	58×146×25	14
	10		10×1孔 (Ø3~14mm)		
	9		2×1孔 (Ø3~14mm) 2×3孔 (Ø3~11mm) 1×1孔 (Ø10~34mm)	58×146×25	9
	7		1×1孔 (Ø10~34mm) 6×1孔 (Ø3~14mm)		



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIL90	14
	10

ZIL90-14

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家