

# 温度传感器

## 露出型/简易探头型

### K型热电偶


#### 露出型

代码	类型	导线类型	安装方式	材质		特点	
				导线外被	测温导体		
ZKP31	K型热电偶	露出型	标准型	夹具安装或胶水粘贴	金属网线	镍铬+镍硅	耐温带屏蔽
ZKP32					耐折弯型	铁氟龙FEP	镍铬+镍硅



#### 特点:

- 热响应速度快, 适用于测量发动机排气等气体温度, 同其它形式相比机械强度低。

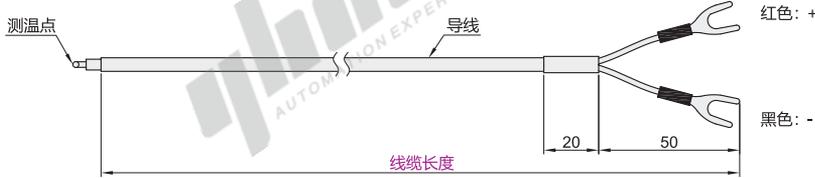

红色: +

黑色: -



视角标准: 第一视角

型号		精度等级	探头耐温范围 (°C)	导线耐温范围 (°C)	温度接点	适配温控器代码
代码	线缆长度(m)					
ZKP31	1 2 5	A(1级±1.5°C)	0~350	0~350	露出型	ZKP25/26/27/28/30
ZKP32		B(2级±2.5°C)	0~200	0~200		



请按图示订货

型号		精度等级
代码	线缆长度(m)	
ZKP31	1 2 5	A
ZKP32	1 2 5	B

ZKP31-2-A



未税价(元)


优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

5

#### 简易探头型

代码	类型	导线类型	安装方式	材质			特点
				导线外被	测温导体	保护管	
ZKP33	K型热电偶	简易探头型	标准型	金属网线	镍铬+镍硅	SUS304	耐温带屏蔽
ZKP34				耐折弯型	顶丝安装		铁氟龙FEP

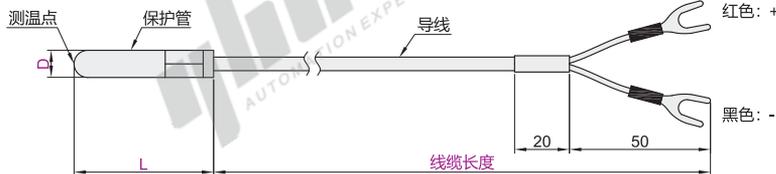

红色: +

黑色: -



视角标准: 第一视角

型号		L	精度等级	线缆长度(m)	探头耐温范围 (°C)	导线耐温范围 (°C)	温度接点	适配温控器代码
代码	D							
ZKP33	3 4 5 6	20 25 30	A(1级±1.5°C)	1 2 5	0~350	0~350	接地型	ZKP25/26/27/28/30
ZKP34		50 100	B(2级±2.5°C)		0~200	0~200		



请按图示订货

型号		L	精度等级	线缆长度(m)
代码	D			
ZKP33	3 4 5 6	20 25 30	A	1 2 5
ZKP34		50 100	B	

ZKP33-D3-L30-A-1



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

5

