

内六角圆柱头带挡块螺钉

调节型


挡块材质：聚氨酯/低回弹聚氨酯

☑ 挡块材质：聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色		材质	表面处理	数量
TDC61	调节型 内六角 圆柱挡块	标准型	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SS400	铬酸盐 光泽处理	1PCS	
TDC62							肖氏A70	蓝色				
TDC51							肖氏A90	黑色				
TDC52							肖氏A70	蓝色				
TDC53							肖氏A90	黑色				
TDC54	防静电型	粗牙	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	肖氏A70	蓝色	10 ⁹ ~10 ¹⁰	SS400	铬酸盐 光泽处理		



- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

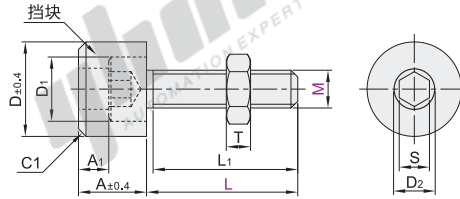

☑ SCM435

型号	L				L1	A	A1	D	D1	D2	S	T
代码	M	TDC61/TDC53		TDC62/TDC54								
标准型	3	10	16	10	16	全螺纹	6	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10	16 20 25 30*	10	16 20 25 30*	全螺纹(20)	7	10	7	4.2	3	3.2
TDC61	5	10	16 20 25 30 40*	16	20 25 30 40*	全螺纹(22)	9	12.5	8.5	5.5	4	4.5
TDC62	6	10	16 20 25 30 40* 50*	16	20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	15	10	6	5	5
防静电型	8	10	16 20 25 30 40* 50* 60*	25	30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13	20	13	7.3	6	6.5
TDC53	10	10	16 20 25 30 40 50* 60* 70*	30	40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	25	16	10	8	8
TDC54	12	16	20 25 30 40	-	-	全螺纹	18	30	18	13	10	10
	16	20	25 30 40	-	-	全螺纹	22	40	24	17	14	14.5

① 带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。

☑ SUS304


型号	L				L1	A	A1	D	D1	D2	S	T
代码	M	TDC51		TDC52								
标准型	3	10	16	10	16	全螺纹	6	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10	16 20 25 30	10	16 20 25 30	20	7	10	7	4.2	3	3.2
	4A	30	30	30	30	全螺纹	9	12.5	8.5	5.5	4	4.5
	5	10	16 20 25 30 40	16	20 25 30 40	22	10	15	10	6	5	5
	5A	40	40	40	40	全螺纹	13	20	13	7.3	6	6.5
TDC51	6	10	16 20 25 30 40 50	16	20 25 30 40 50	24	10	15	10	6	5	5
TDC52	6A	40	40 50	40	40 50	全螺纹	13	20	13	7.3	6	6.5
	8	10	16 20 25 30 40 50 60	25	30 40 50 60	28	13	20	13	7.3	6	6.5
	8A	40	40 50 60	40	40 50 60	全螺纹	15	25	16	10	8	8
	10	10	16 20 25 30 40 50 60 70	30	40 50 60 70	32	15	25	16	10	8	8
	10A	50	50 60 70	50	50 60 70	全螺纹	18	30	18	13	10	10
	12	16	20 25 30 40	-	-	全螺纹	18	30	18	13	10	10
	16	20	25 30 40	-	-	全螺纹	22	40	24	17	14	14.5

☑ 挡块材质：低回弹聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)			
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量	
TDC66	调节型	内六角 圆柱挡块	粗牙	SUS304	-	-	低回弹 聚氨酯	肖氏A70	灰色	SUS304	-	1PCS



- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

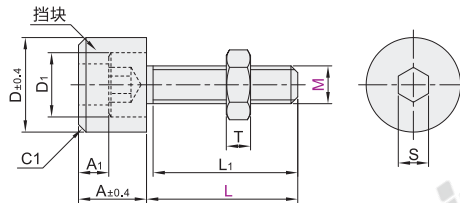

型号	L				L1	A	A1	D	D1	S	T
代码	M	TDC66		TDC66							
3	10	16	10	16	全螺纹	6	7.5	5.5	2.5	2.4	
4	10	16 20 25 30*	10	16 20 25 30*	全螺纹(20)	7	10	7	3	3.2	
5	10	16 20 25 30 40*	16	20 25 30 40*	全螺纹(22)	9	12.5	8.5	4	4.5	
6	10	16 20 25 30 40* 50*	16	20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	15	10	5	5	
8	10	16 20 25 30 40* 50* 60*	25	30 40 50 60*	全螺纹(28)	13	20	13	6	6.5	
10	10	16 20 25 30 40 50* 60* 70*	30	40 50 60 70*	全螺纹(32)	15	25	16	8	8	
12	16	20 25 30 40 50	30	40 50 60 70	全螺纹	18	30	18	10	10	
16	20	25 30 40 50 60	40	50 60 70	全螺纹	22	40	24	14	14.5	


① 带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



请按图示订货

型号	L	
代码	M	L
(TDC66)	3	10 16
	4	10 16 20 25 30

TDC66—M3—L16

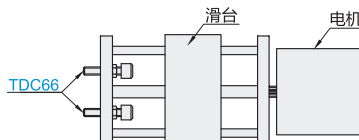

未税价(元)

优惠价	交货期
数量 1~49 50~	7
价格 100% 另行报价	



① 在移动机构中使用内六角圆柱头带挡块螺钉(TDC66)，起吸收、缓冲、分散冲击力的作用，从而保护工件不被损坏。