

代码	类型	材质	内径公差	外径公差	耐热温度
Y-GSA03	圆法兰型	特殊铜合金	F7	h7	-30 ~ 150°C
Y-GSA04	对边法兰型				




RoHS

- ① 请在使用时定期润滑。
- ② 高速轻载(供油状态下);
- ③ 相比标准型, 医疗产品一致性、可靠性、稳定性更加优异;
- ④ 优化包装, 便于存储及运输。

圆法兰型  
Y-GSA03

对边法兰型  
Y-GSA04

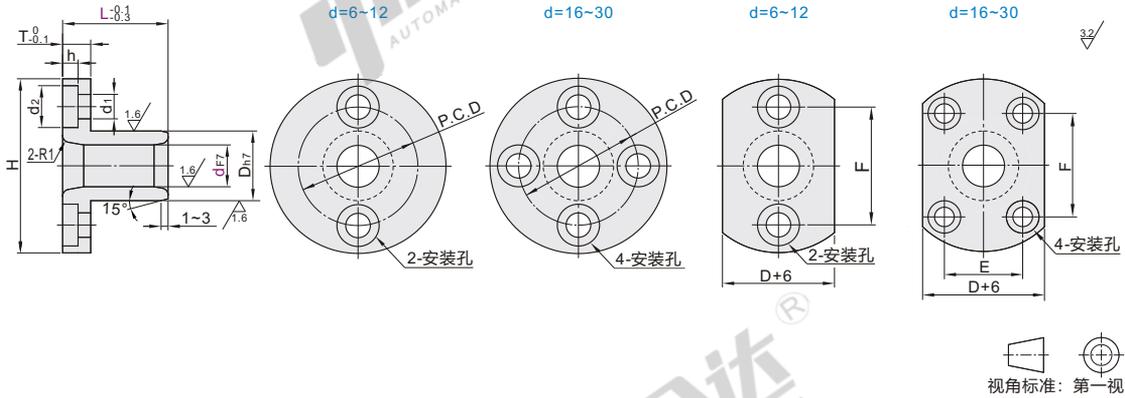

视角标准: 第一视角

型号		L										适用内六角薄圆柱头螺钉 (需另行采购)									
代码	dF7											Dh7	H	T	d1	d2	h	P.C.D	E	F	
圆法兰型 Y-GSA03	6	+0.022 +0.010	15	20								10	25						17	17	
	8	+0.028 +0.013	15	20	25	30						12	27	4	3.3	6	2.3	19		19	M3×10(2个)
	10		20	25	30	35						14	29					21		21	
对边法兰型 Y-GSA04	12	+0.034 +0.016	20	25	30	35	40					18	36	5	4.3	7.5	3	26		26	M4×12(2个)
	16		25	30	35	40	50				22	40					30	18	24		M4×12(4个)
	20		25	30	35	40	50	60			28	49	6	5.3	9	3.7	38	22	31		M5×16(4个)
	25	+0.041 +0.020	30	35	40	50	60	70			33	54					43	25	35		
	30		30	35	40	50	60	70			38	63	8	6.3	11	4.3	50	30	40		M6×20(4个)



请按图示订货

型号		L			
代码	d	15	20	25	30
Y-GSA03	6	15	20		
Y-GSA04	8	15	20	25	30

Y-GSA03 — d6 — L15



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价