

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDD15	三节式 全长伸展	30	S45C	环保镀锌(蓝白)

特点:



- 体积小, 占用空间小;
- 产品可应用在办公设备、工业电子设备、陈列货架、医疗设备和汽车部分等;
- 单向滑动。

注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(使用);
- 因生产批次不同, 截面形状可能稍有不同;
- 安装滑轨的螺丝请使用M6。

按图销售。

承重与重量仅供参考。

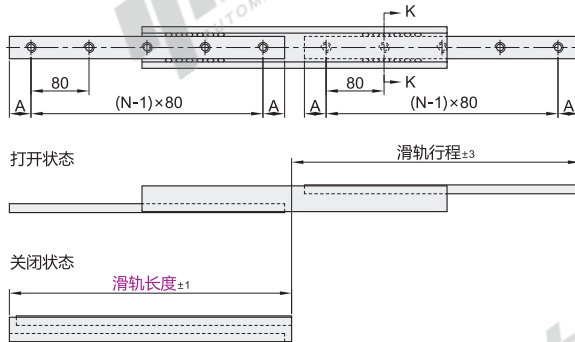

K-K剖面放大图

视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	N 安装孔数量	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度					
IDD15	300	278.4	22	4	180kgf	0.96
	350	327.6	47			
	400	376.8	32	6	200kgf	1.27
	450	426	17			
	500	475.2	42	7		1.425
	550	524.4	27			



请按图示订货

型号	
代码	滑轨长度
IDD15	300
	350

IDD15 — 350



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价



交货期
30