代码	类型	轮距	支架	材质 滚轮	材质 框架	材质 轴承/螺钉·螺帽	材质 支架	表面处理 滚轮	表面处理 螺钉·螺帽	表面处理 支架
QJA01	标准螺帽	30	无	钢	不锈钢	钢	—	铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理	—
QJA11			有				钢			铬酸盐光泽处理
QJA21		35	无	钢		钢		铬酸盐光泽处理		
QJA22								镀硬铬		
QJA26				不锈钢		不锈钢		—	—	
QJA31				聚氨酯(黑色)		钢		铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理	
QJA36				肖氏A90		不锈钢	—	—	—	—
QJA51	U型螺帽	30	无	钢		钢		铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理	
QJA61		35						镀硬铬		
QJA62										
QJA71				不锈钢		不锈钢		—	—	

U型螺帽的耐震性比标准螺帽产品高出约20倍以上，不易松动。

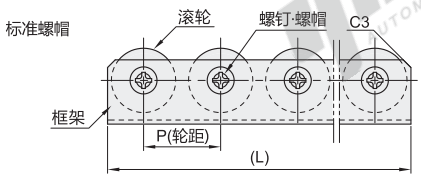





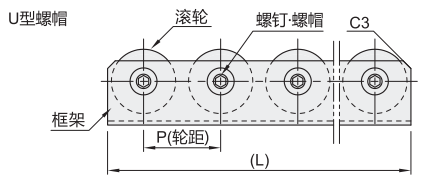





QJA11附带支架4个，其它无支架型号可通过可选加工选择支架。

视角标准：第一视角

轮距P=30

型号 代码	型号 轮数量	L	H	D	T	t	耐负载 (单个滚轮)
	2	58					
	3	88					
	4	118					
	5	148					
	6	178					
	7	208					
	8	238					
	9	268					
	10	298					
	11	328					
	12	358					
标准螺帽	13	388					
QJA01	14	418					
QJA11	15	448					
	16	478					
	17	508	29.5	25	9	1.5	30kgf(294N)
	18	538					
	19	568					
	20	598					
U型螺帽	21	628					
QJA51	22	658					
	23	688					
	24	718					
	25	748					
	26	778					
	27	808					
	28	838					
	29	868					
	30	898					
	31	928					
	32	958					
	33	988					

轮距P=35

型号 代码	型号 轮数量	L	H	D	T	t	耐负载 (单个滚轮)
	2	68					
	3	103					
	4	138					
	5	173					
	6	208					
	7	243					
	8	278					
	9	313					
	10	348					
	11	383					
标准螺帽	12	418					
QJA21	13	453					
QJA22	14	488					
QJA26	15	523					
QJA31	16	558					
QJA36	17	593					
	18	628	29.5	25	9	1.5	30kgf(294N)
	19	663					
	20	698					
U型螺帽	21	733					
QJA61	22	768					
QJA62	23	803					
QJA71	24	838					
	25	873					
	26	908					
	27	943					
	28	978					
	29	1013					
	30	1048					
	31	1083					
	32	1118					
	33	1153					

可选加工

代码	技术说明	代码	技术说明
ZJ	**增加固定用支架** 送货时附带4PCS 固定用支架  选型方法 ZJ	KC	**变更框架倒角** 由C3变更为C8 选型方法 KC

EX Example 使用示例

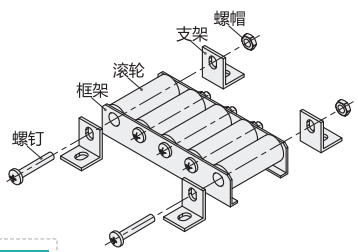

请按图示订货

型号 代码	型号 轮数量
QJA01	2
	3

QJA01—2

可选加工

型号 代码	型号 轮数量	可选加工 代码
QJA01	2	ZJ KC
	3	

QJA01—2—KC

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 9

支架安装方法：
将需要安装支架处的螺钉、螺帽拆卸之后，将支架装入后，用螺钉、螺帽紧固即可。