


短行程不锈钢型

代码	类型		载荷	主体		销	使用 环境温度			
				材质	表面					
ZAP51	短行程 不锈钢型	金属销	超轻载	相当 SUS304	—	SUS440C 55HRC~	-30~100°C			
ZAP52			轻载							
ZAP53			重载							
ZAP55		树脂销	超轻载					SUS303	—	-30~80°C
ZAP54			轻载					SUS440C	55HRC~	-30~100°C
ZAP57			重载					聚缩醛	—	-30~80°C
ZAP58			超轻载							
ZAP59			超轻载							

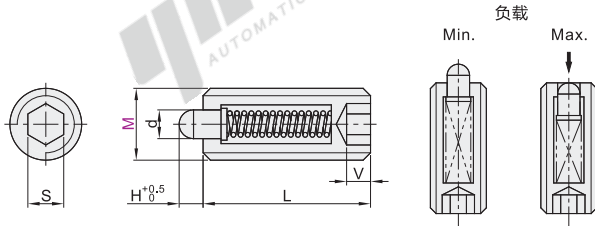

① 没有前端部铆接用槽。 ② 未进行防松动处理。

视角标准：第一视角

型号		M	d	H	L	V	S	负载(N)							
代码								超轻载ZAP51/56		轻载ZAP52/57		重载ZAP53/58		超重载ZAP54/59	
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属销	树脂销	3*	1.2	1	7	1	1.5	0.11	0.49	0.5	1.51	0.8	2	—	—
		4	2.1	1.2	9	1.5	2	0.51	1.54	1.6	4.8	2	9	3.9	11.6
		5	2.7		12	2	2.5	0.62	2.49	2	7.9	5.1	14.7	5.9	24.3
		6	3.2	1.5	13		3	0.97	3.06	2.8	9.9	5.5	19.6	9.3	29.6
		8	4	2	15		4	1.16	3.26	3.6	10.9	6.1	19.6	13.4	43.8
		10	5	2.5	16		5	1.54	4.76	4.2	14.6	9.6	29.4	19	53.4
		12	6	3.5	20		3	6	1.81	4.82	4.6	14.8	10.4	29.4	24.4
	16	8	4.5	22		8	3.1	9.1	9.9	29.3	18	58.8	26.5	78.8	

① 带的规格不适用ZAP54/59。

kgf=N×0.101972

型号		M	d	H	L	V	S	负载(N)	
代码								min.	max.
ZAP55	3	1			10	1	1.5	2	5
	4	1.6	2			1.5	2	3	10
	5	2			12	2	2.5	4	20
	6	2.5	3			2.5	3	5	25
	8	3.1			16	2.5	4	8	30
	10	3.8	5		20	3	5	10	50

请按图示订货

型号		
代码	M	d
ZAP53	4	1.2
ZAP52	4	2.1

ZAP51—M3

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)


交货期

7

kgf=N×0.101972

嵌入型

代码	类型		载荷	主体		销		弹簧 材质	使用 环境温度
				材质	表面处理	材质	表面处理		
				ZAX35	嵌入型	金属销	重载		
ZAX36	SUS303	—	SUS303	—					

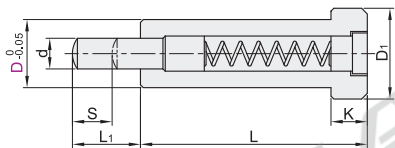

视角标准：第一视角

型号		d	L	S	D ₁	L ₁	K	负载(N)	
代码	D							min.	max.
ZAX35	6	2.7	20	3.5	8	6		10	22
	8	3.9	24	4.5	10	8	3.2	30	88
ZAX36	10	5.9	30	5.5	13	10	4	42	110
	12	7.9	36	6.5	16	12	5	50	130

kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号		
代码	D	d
ZAX35	6	2.7
ZAX36	8	3.9

ZAX35—D6

● 优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

7