

# 离子棒

## 方条形/圆柱形 交流式

代码	类型		输入电压	外壳材质
ZWB05	直接式离子棒	方条形	AC220V	铝
ZWB09	工业用	感应式离子棒		
ZWB07		圆柱形		




### 特点


- 中和静电迅速。
- 直接式：导线直接接入离子针放电，放电强度高，外壳为铝合金材质，内部采用高绝缘性能合成塑料，安全性能高。适用于高静电场景，如：拉膜等行业。
- 感应式：导线不接入离子针放电，通过磁场感应放电，放电强度较弱，采用铝合金棒体，感应无电极设计，安全性能高。适用于中低静电场景，如3C行业。

ⓘ 注意事项：该型号不含高压发生器(高压发生器需另行选购)。


### 直接式离子棒·方条形 ZWB05

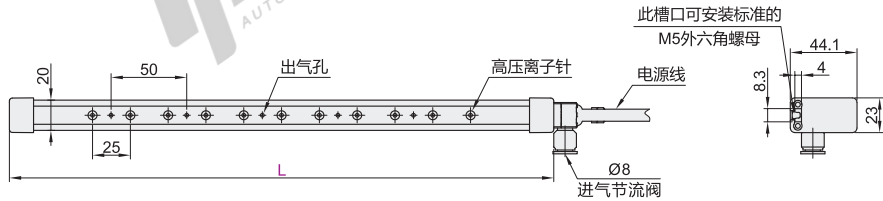

### 感应式离子棒·方条形 ZWB09

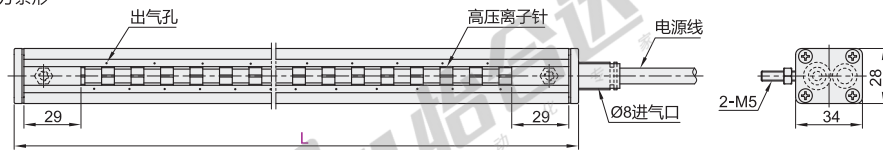

### 感应式离子棒·圆柱形 ZWB07

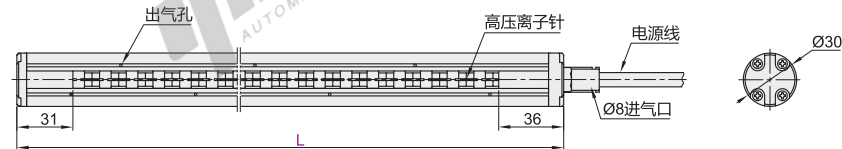

视角标准：第一视角


代码	型号 L 最小单位50	电源线长度 (m)	离子针尖 放电电压 (V)	工作距离	离子棒300处(详见官网离子平衡度折线图)		使用气压 (Mpa)	工作 湿度	工作温度 (°C)	适配高压发生器 代码
					消电时间 (1000V~100V)	离子平衡度				
ZWB05	100~3000		AC8500	150~1000			0.3~0.8	<70%	0~50	ZWB51/ZWB52
ZWB09	150~3000	3 5 8 10			≤2S	≤ ±35V				ZWB53
ZWB07			AC6500	10~1000						

请按图示订货

代码	型号 L 最小单位50	电源线长度 (m)

ZWB09-L150-5

EX Example 使用示例

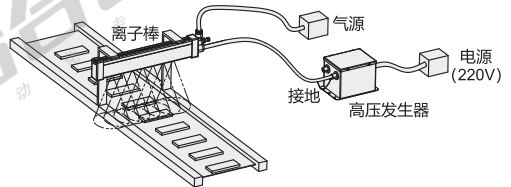

### 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



### 交货期

5