



钩式锁模板/尼龙扣组件 尼龙扣组件专用衬套

钩式锁模板

代码	类型	材质
TFC83	钩式锁模板	S45C



视角标准：第一视角

型号		L	颜色	T	d	L ₁	C
代码	B						
TFC83	25	40	R(红色)	12	9	10	10
		50					
		60	Y(黄色)				
		80					
	38	70	B(黑色)		14	15	15
		80					



请按图示订货

型号		L	颜色
代码	B		
TFC83	25	40	R(红色)
		50	Y(黄色)

TFC83—B25—L40—R



未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



5

尼龙扣组件

代码	类型	主体		套子	耐温
		材质	表面处理	材质	
TFD01	尼龙扣组件	S45C	发黑	特殊尼龙	120°C
TFD02				树脂	250°C

特点

- 通过锁紧锥形螺栓，可以调节模板与套子之间的摩擦力；
- 使用了特殊的尼龙材料，具有良好的耐磨性和耐热性；
- 由斜度螺栓调整模板与树脂之间摩擦力，约转1/4圈可闭锁约5万次；
- 使用时，模具装置取卸容易，简单；
- 此产品可用在三板模、复杂两板模、二次顶出机构等场合；
- 根据不同模具重量可选取不同型号规格和数量。

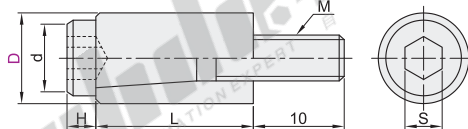

视角标准：第一视角

特殊尼龙



型号		套子颜色	d	M	S	L	H
代码	D						
TFD01	10	Y(黄色)	8.5	M5	4	18	3
	12		11.5	M6	5	20	3.2
	13	W(白色)	14	M8	6	25	4
	16	RO(橙色)	16	M10	8	30	5
	20	BU(蓝色)					

树脂

型号		套子颜色	d	M	S	L	H
代码	D						
TFD02	10	BU(蓝色)	8.5	M5	4	18	3
	12		11.5	M6	5	20	3.2
	13		14	M8	6	25	4
	16		16	M10	8	30	5
	20						

尼龙扣组件专用衬套

代码	类型	材质	表面处理
TFD05	尼龙扣组件专用衬套	S45C	发黑

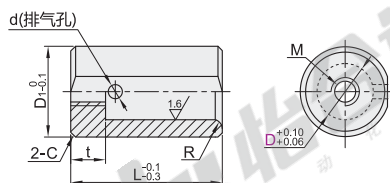

视角标准：第一视角

型号		D1	L	t	R	d	C	M
代码	D							
TFD05	10	16	26	6	2	2.3	0.8	6
	13	20	30	8	2.5	2.8		8
	16	25	37	10	3	3	1	10
	20	30	42					

尼龙扣组件

型号		套子颜色
代码	D	
TFD01	10	Y
	12	W

请按图示订货

TFD01—D10—Y

尼龙扣组件专用衬套

型号		套子颜色
代码	D	
TFD05	10	Y
	13	W

TFD05—D10



未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

5