

直流型电动滚筒


防水型/高扭矩型 双链轮型

防水型


代码	类型	安装方式	材质			防护等级
			筒体	芯轴	链轮	

QCG85	双链轮型	防水型	扁位型	不锈钢	不锈钢	不锈钢	IP65
-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

D50/D60

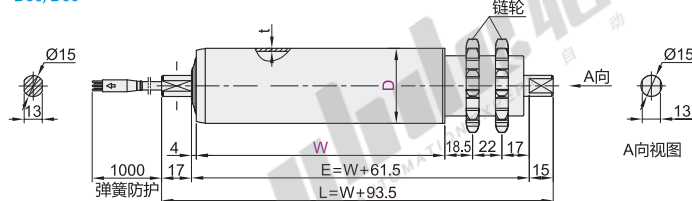


D76

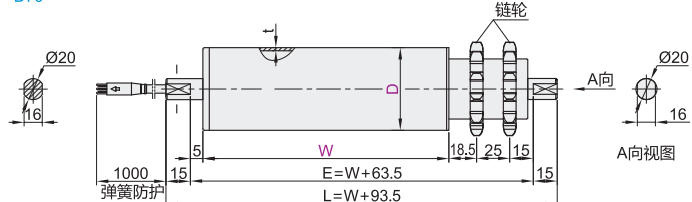

电缆端安装支架

1(标准型)



视角标准：第一视角

型号		W	D	电缆端 安装支架	t	E	L	链轮型号
代码	速度代码	最小单位1						
QCG85	8 13 16 20 25 31 39 50	300~1500	50	—	1.5	W+61.5	W+93.5	08B14T
			60	—	2			
		350~1500	76	1(标准型)	3	W+63.5		10A13T



请按图示订货

型号	W	D	电缆端 安装支架
代码	速度代码	最小单位1	
QCG85	8 13 16 20	300~1500	60
		350~1500	76

QCG85—16—W350—D76—1



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




交货期

17

高扭矩型


代码	类型	安装方式	材质			表面处理		
			筒体	芯轴	链轮	筒体	芯轴	链轮

QCG97	双链轮型	高扭矩型	内螺纹型	低碳钢	碳钢	碳钢	镀锌	镀锌
QCG98				不锈钢			镀锌	发黑

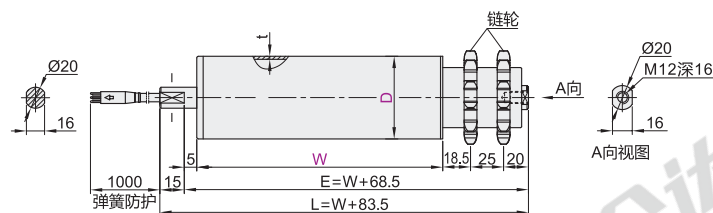

电缆端安装支架

1(标准型)



视角标准：第一视角

型号		W	D	电缆端 安装支架	适用电机功率 (W)	t	E	L	链轮型号
代码	速度代码	最小单位1							
QCG97 QCG98	13 17 23 30 35 42 52	350~1800	76	1(标准型)	100	1.5	W+68.5	W+83.5	10A13T
					200				
					300				



请按图示订货

型号	W	D	电缆端 安装支架	适用电机功率 (W)
代码	速度代码	最小单位1		
QCG97	13 17 23 30	350~1800	76	100
				200

QCG97—17—W350—D76—1—100



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

15