

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型 内六角孔形

代码	类型	材质		衬层	使用 环境温度
		衬层	随动器	油嘴	
BPY21	圆柱型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	-20℃~80℃
BPY27				肖氏A70	
BPY22				肖氏A50	
BPY28				肖氏A90	
BPY23				肖氏A90	
BPY29				肖氏A70	
BPY24	球面型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A50	-20℃~80℃
BPY30				肖氏A90	
BPY31				肖氏A90	
BPY33				肖氏A90	
BPY32				肖氏A90	
BPY34				肖氏A90	



① 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。


圆柱型

BPY21/22/23/24/27/28/29/30

头部内六角孔(d3~10)

(带密封圈)


(无密封圈)



头部螺纹部内六角孔(d12~20)

(带密封圈)

(无密封圈)

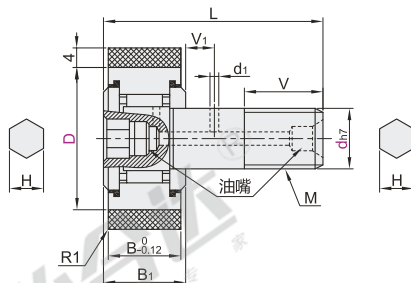


球面型

BPY31/32/33/34

头部内六角孔(d3~10)

(带密封圈)


(无密封圈)



头部螺纹部内六角孔(d12~20)


(带密封圈)

(无密封圈)

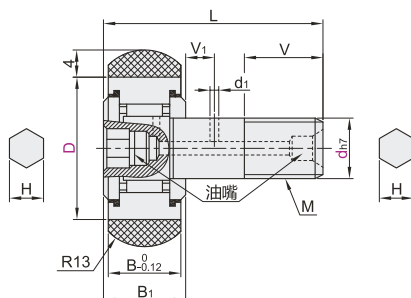

① d3~d10没有加工润滑孔，不能补充润滑脂。

② d3~d8螺杆不通，一端内六角；d10轴承钢材质螺杆全通，两端内六角，不锈钢材质螺杆半通，一端内六角；d10以上螺杆全通，两端内六角。



视角标准：第一视角

型号		D	密封圈	M	B	B ₁	L	d ₁	V	V ₁	H		容许负载 (N)	容许转速(rpm)			重量 (g)
代码	d _{h7}										轴承钢	不锈钢		肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	
圆柱型 BPY21 BPY22 BPY23 BPY24 BPY27 BPY28 BPY29 BPY30	3*	10	PP 带密封圈 — 无密封圈	M3×0.5	7	8	17		5			2	40	1560	1090	280	8
	4*	12		M4×0.7	8	9	20		6		2.5	2.5	58	1520	1060	270	9
	5*	13		M5×0.8	9	10	23		7.5				68	1500	1050	250	13
	6*	16		M6×1		12	28		9		3	3	90	1300	910	220	22
	8*	19		M8×1.25	11		32	—	11	—	4	4	95	1180	820	190	33
	10B	22		M10×1									110	1060	740	170	50
	0-0.012	26		12	13	36	13		5	5		120	930	650	150	66	
	10	22		M10×1.25								110	1060	740	170	50	
	0-0.015	26										120	930	650	150	66	
	12	30		M12×1.5	14	15	40	3	14	6	6	6	140	830	580	140	103
球面型 BPY31 BPY32 BPY33 BPY34	0-0.018	32		M16×1.5	18	19.5	52		18	8	8		150	800	560	130	113
	16	35	M16×1.5	18	19.5	52		18	8	8		200	740	520	120	181	
	18	40	M18×1.5	20	21.5	58	3	19	8	8	6	260	673	470	110	198	
	0-0.021	52	M20×1.5	24	25.5	66	4	21	9	10	8	300	524	360	100	210	
	20																

① BPY28/33不适用带*的规格。



请按图示订货

代码	型号	密封圈
BPY21	5 13	PP(带密封圈)
BPY22	6 16	—(无密封圈)

BPY21—d5—D13—PP



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5