


CW4L2

CW4EL2

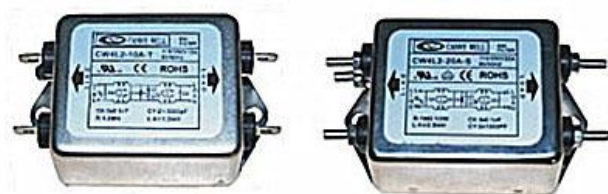

●技术参数

- 1、各最大漏电流
线地：115V AC 60Hz 0.25mA
线地：250V AC 50Hz 0.45mA
- 2、耐电压（1分钟）
线地：2250V DC
线线：1450V DC
- 3、电源频率：50/60Hz
- 4、额定电压：115/250VAC
- 5、工作温度：-25~85℃

●规格明细

产品型号	CX (uF)	CY1 (pF)	CY2 (pF)	R (MΩ)	电路图
CW4L2-□□A-T(00)	0.1	1500	1000	1.0	9
CW4L2-□□A-T(01)		3300			10
CW4L2-□□A-T(02)	0.22				
CW4L2-□□A-T(20)	0.1	1500	1000		9
CW4L2-□□A-T(21)		3300			10
CW4L2-□□A-T(22)	0.22				


L(mH) : 01A:3.7 0.6A:2.0 10A:1.2
15A:0.9 20A:0.5

产品型号	CX (uF)	CY (pF)	R (MΩ)	Lg (uH)	电路图
CW4EL2-□□A-T(00)	0.1	1500	1000	1.0	9
CW4EL2-□□A-T(01)		3300			10
CW4EL2-□□A-T(02)	0.22				10


L(mH) : 01A:3.7 0.6A:2.0 10A:1.2
15A:0.9

端子方式： T:250端子 S:螺栓

●电路图

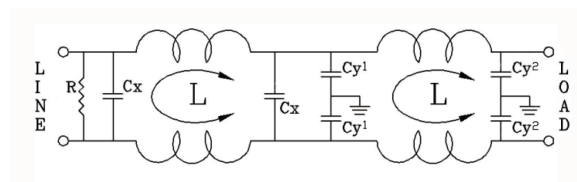

电气方案9

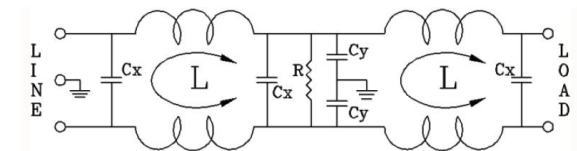

电气方案10

●尺寸图 (mm)

