


单衬型 ▶ 带法兰线性旋转衬套

代码		类型	轴套				滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用 环境温度
圆法兰型	方法兰型		材质		硬度	表面处理				
			国标	相当						
LNH01	LNH11	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~ 无电解镀镍	—	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
LNH02	LNH12									

- 产品特点
- 带法兰型线性旋转衬套使轴向定位更简单，无需增加轴承座即可快速安装；
 - 可以实现无限行程的复合运动(直线往复运动+旋转运动)。
 - 建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。
 - 如对防锈有要求，请优先选用镀镍产品。

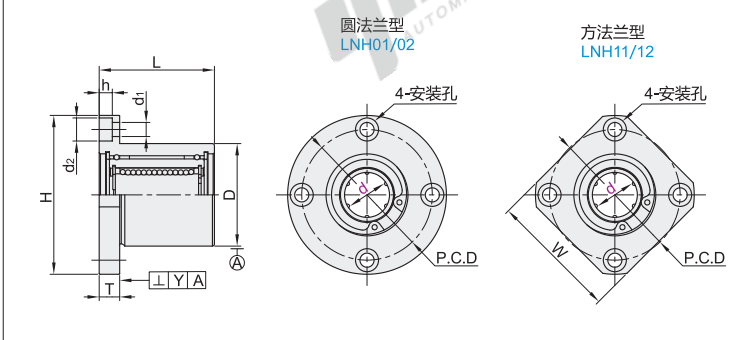

型号		D		L	H	T	d1	d2	h	P.C.D	W	偏心	垂直度 Y	基本额定负载(N)		容许转速 (rpm)	重量(g)	
代码	d													C(动)	Co(静)		圆法兰型	方法兰型
圆法兰型 LNH01 LNH02	12	0-0.010	32	36	54	8	5.5	9	5.1	43	42			412	442	300	150	120
	16		40	45	62					51	50	0.014	0.014	796	1021		235	210
	20		45	50	74					60	58			859	1345		350	280
方法兰型 LNH11 LNH12	25	0-0.012	52	67	82	10	6.6	11	6.1	67	64	0.020	0.020	1095	2046	200	570	500
	30		60	74	96	13	9	14	8.1	78	75			1529	2676		825	705

请按图示订货

型号		D
代码	d	
LNH01	12	32
LNH02	16	40

LNH01—d12

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

12

1N=0.102kgf