

高性能平皮带



◀ 食品用

☑ 食品用：该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔			
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理											
Y-EDA21	TPU	平面	白色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√			
Y-EDA22			天蓝色				2	1.7	1.9	50	8		√	√			
Y-EDA23			白色				3	2.5	2.6	100	12		√	√			
Y-EDA24		钻石纹					1	1.3	1.0	20	4		√	×			
Y-EDA25							2	1.6	1.6	30	3		√	×			
Y-EDA26																	

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

RoHS

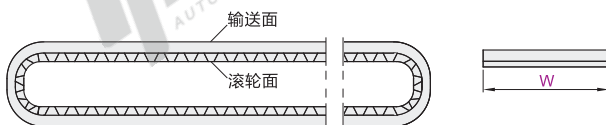

型号		皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	
Y-EDA21 Y-EDA22 Y-EDA23 Y-EDA24 Y-EDA25 Y-EDA26	10~1200	0.5~20



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

☑ 可选加工

型号		周长L (m)	可选加工代码
代码	皮带宽度W		
Y-EDA21 Y-EDA22	10~1200	0.5~20	PA PB PC

Y-EDA21 — W200 — L1.18 — PC



可选加工

代码		技术说明	
(一根导条) PA PB PC PD PE PF	(两根导条) FA FB FC FD FE FF	增加防跑偏导条	增加PU防跑偏导条
		<	