

机壳型 · 三级滤波 · 超高效型

螺丝固定 金属外壳 标准款

单相滤波器

代码	类型		接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN57	机壳型	超高效型	焊接端子	螺丝固定	金属
ZHN58			螺丝		

TUV



CQC

CB




特点



- 金属外壳全罩式单相滤波器，多种输出连接方式；
- 额定电流6A~20A，可满足各种不同要求；
- 多种电路结构变化，可与不同负载设计做搭配；
- 多种内部零件组合，可广泛应用于各种电器与电子设备产品；
- 三级滤波，高特性，主要针对复杂的电磁兼容问题。

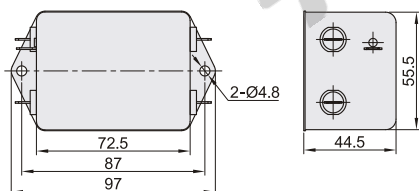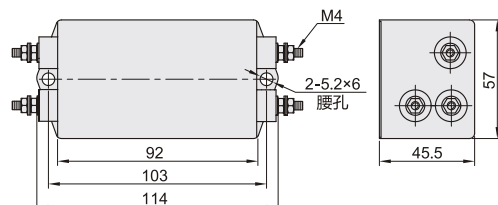接线方式：焊接端子
ZHN57接线方式：螺丝
ZHN58

配线图



配线图

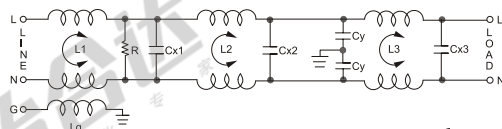

视角标准：第一视角

型号		接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)	入	出		
ZHN57	6	焊接端子	焊接端子	CX: 0.22 μ F、0.1 μ F CY: 3300PF	L1: 10mH
	10				L2: 4mH L3: 10mH
ZHN58	15	螺丝	螺丝	CX: 1.0 μ F CY: 4700PF	L1: 5mH
	20				L2: 15mH L3: 1.8mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	最大漏电流	温度范围
ZHN57	6	115/250VAC	50/60Hz	115VAC: 0.3mA	-25°C ~ +100°C
	10			250VAC: 0.6mA	
ZHN58	15			115VAC: 0.5mA	
	20			250VAC: 1.0mA	



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN57	6
	10

ZHN57 — 6

滤波器