



C型系列

代码	材质	表面处理
ATY05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
① 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
① 可定制表面处理。

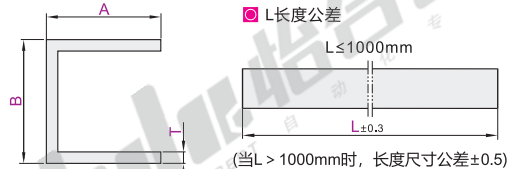

视角标准：第一视角



型号				L 最小单位t	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
代码	A	B	T					Ix	Iy
ATY05-C	15	15	2	50~6000	15×15	0.23	82	0.0278×10 ⁴	0.453×10 ⁴
		30			15×30	0.31	112	1.47×10 ⁴	0.46×10 ⁴
	20	20			20×20	0.31	112	0.719×10 ⁴	1.07×10 ⁴
		40			20×40	0.42	152	3.668×10 ⁴	1.076×10 ⁴
	25	25	3		25×25	0.39	142	1.48×10 ⁴	2.09×10 ⁴
		50			25×50	0.78	282	10.42×10 ⁴	3.165×10 ⁴
	25	25	3		25×25	0.39	142	1.48×10 ⁴	2.09×10 ⁴
		50			25×50	0.78	282	10.42×10 ⁴	3.165×10 ⁴

① 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。

方型系列

代码	材质	表面处理
ATY05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
① 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
① 可定制表面处理。

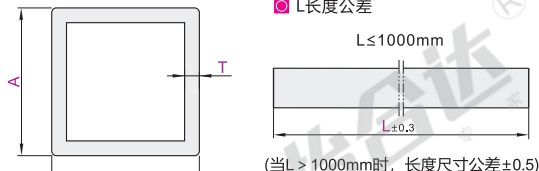

视角标准：第一视角

型号				L 最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
代码	A	B	T					<i>I_x</i>	<i>I_y</i>
ATY05-D	15	15	1.5	50~6000	15×15	0.23	81	0.249×10 ⁴	0.249×10 ⁴
		30			15×30	0.35	126	0.455×10 ⁴	1.407×10 ⁴
	20	20	2		20×20	0.40	144	0.787×10 ⁴	0.787×10 ⁴
		40			20×40	0.62	224	1.438×10 ⁴	4.446×10 ⁴
	25	25	2		25×25	0.51	184	1.635×10 ⁴	1.635×10 ⁴
		50			25×50	0.78	284	2.96×10 ⁴	9.01×10 ⁴
	30	30	2		30×30	0.62	224	2.94×10 ⁴	2.94×10 ⁴
		60			30×60	0.95	344	5.298×10 ⁴	15.95×10 ⁴
	40	40	2		40×40	0.84	304	7.337×10 ⁴	7.337×10 ⁴
		80			40×80	1.28	464	13.12×10 ⁴	38.97×10 ⁴
	50	50	3		50×50	1.06	384	14.77×10 ⁴	14.77×10 ⁴
		100			50×100	1.61	584	26.298×10 ⁴	77.518×10 ⁴

① 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



请按图示订货

型号				L 最小单位1
代码	A	B	T	
ATY05-D	15	30	1.5	50~6000

ATY05-D—A15—B15—T1.5—L550

型材槽条

代码	材质	表面处理
ATY05-T	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
① 最大使用长度：2800~2850mm；
整条标准长度：3000~3020mm。
① 可定制表面处理。



视角标准：第一视角

代码	型号		W	H	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)
	规格	L 最小单位0.5				
ATY05-T	408	50~3000	19.6	7.4	0.36	128.07
	4010		19.2	6.6	0.31	110.99
	G408		13.3	6.5	0.24	86.24



请按图示订货

型号			L 最小单位0.5
代码	规格	规格	
ATY05-T	408	4010	50~3000

ATY05-T—408—L350

① 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。