

KK单轴驱动器


50系列 · 标准型 · 马达侧装 含铝护盖



代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质 硬度	马达支座 材质 表面处理	护盖 材质 表面处理	丝杆 配置
KK50BC	标准款 伺服/步进 马达型	2	合金钢	铬钼合金 58~62HRC	铝合金 黑色 阳极氧化	A6063 黑色 阳极氧化	台湾
E-KK50BC	经济款						国产


① 产品不包含马达。

BM(马达下装)

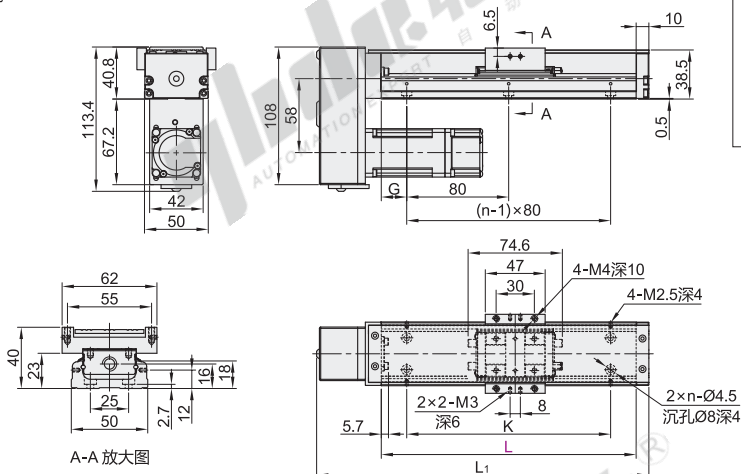


A-A 放大图

BR(马达右装)

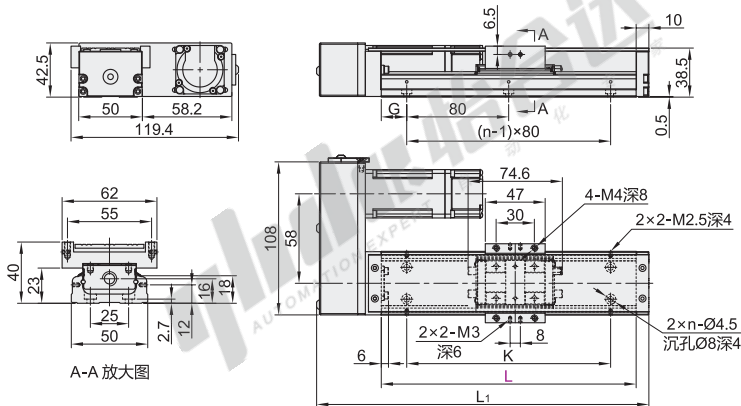


A-A 放大图

BL(马达左装)

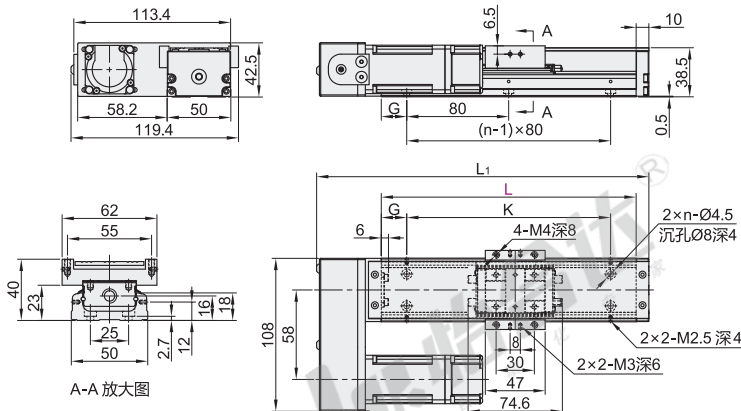

A-A 放大图



视角标准：第一视角

型号	轨道长度	滑座数量	精度等级	马达	马达连接	极限开关/安装轨道	滚珠丝杠	工作台长度	n	K	最大行程		重量(kg)			
代码	规格	L		安装方式	支座选择	选择	轴径 导程	L ₁	G			单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	
标准款 KK50BC	802	150※				不标识：(无) S0 (只有极限轨道)		210.7	35	2	80	70	—	0.9	—	
		200	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装) BR(马达右装)	F1	S1 (极限轨道+ SX671 NPN)	8	2	260.7	20	3	160	120	55	1.1
250		2(双滑座)	P(精密级)	BL(马达左装)	F3	S2 (极限轨道+ SX674 NPN)			310.7	45	3	160	170	105	1.3	1.5
300						S2P (极限轨道+ SX674 PNP)			360.7	30	4	240	220	155	1.5	1.7
经济款 E-KK50BC																


① 带※号轨道长度不适用双滑座。

50系列 · 标准型 · 马达侧装


含铝护盖

KK单轴驱动器

马达连接支座及与马达对应表

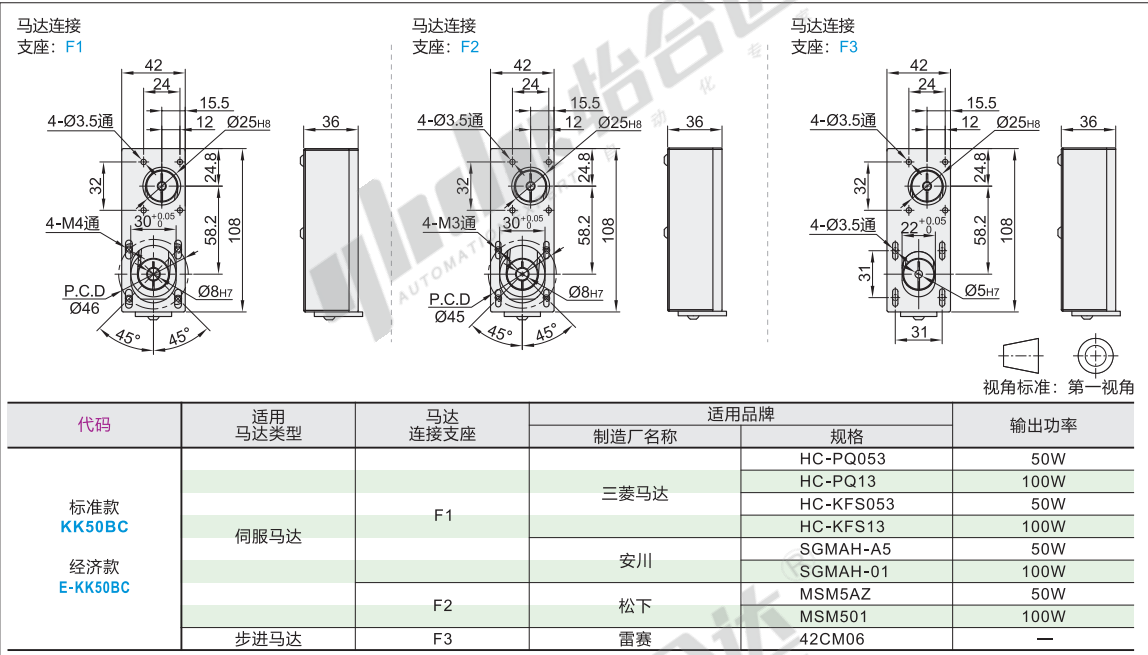

极限开关/安装轨道尺寸

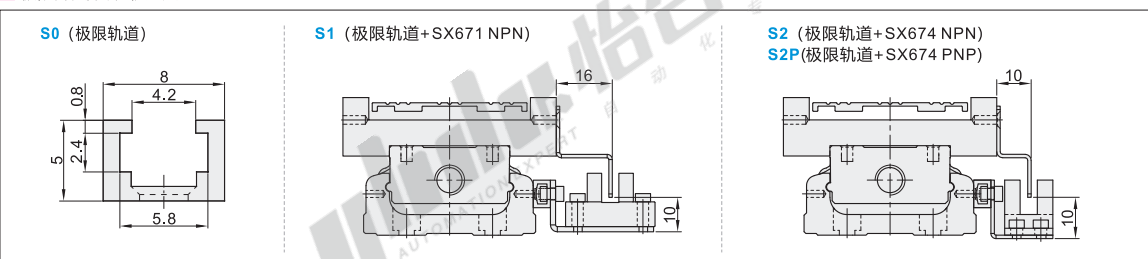

精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
标准款 KK50BC	150	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	2	4
经济款 E-KK50BC	200								
	250								
	300								

容许负载

代码	精度 等级	基本额定负载(N)			
		滚珠丝杠		直线导轨	
		C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
标准款 KK50BC	一般级	1813	2910	8007	12916
经济款 E-KK50BC	精密级	2136	3489		

容许静力矩

代码		精度等级	容许静力矩					
			直线导轨					
			俯仰M _F (N·m)		偏摆M _V (N·m)		滚动M _R (N·m)	
			单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款	经济款	一般级	116	278	116	278	222	444
KK50BC	E-KK50BC	精密级						

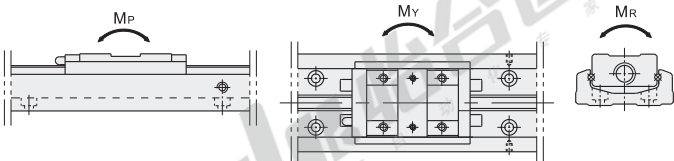

型号		轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
代码	规格						
标准款 KK50BC	802	150	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1	不标识: (无)
		200	2(双滑座)	P(精密级)	BR(马达右装)	F2	S0 (只有极限轨道)
					BL(马达左装)	F3	S2P (极限轨道+ SX674 PNP)

KK50BC — 802 — L150 — 1 — C — BR — F1 — S1



优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价

交货期
8