


连杆锁

把手按压转动式·锁芯一体式按钮 三点式 三角形锁芯


代码	类型	锁芯	材质		表面处理		参考重量 (kg)
			基座/把手	锁舌	基座/把手	锁舌	
XAU38	把手按压	锁芯一体式按钮	ADC	Q235	喷漆(银白)	镀蓝白锌	0.172
XBU38	转动式	式按钮	ZDC	Q235	喷漆黑	镀蓝白锌	0.422



XAU38

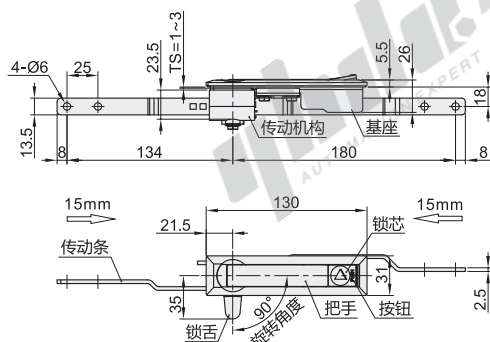


开孔尺寸




特点:

- 左右开门通用。
- ① 锁舌孔尺寸: $\square 7 \times 7$
- ① 配置钥匙: 1把

XBU38

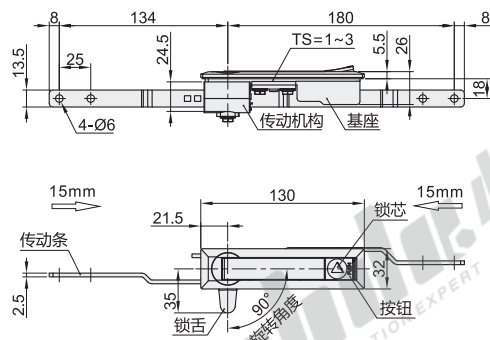

开孔尺寸




特点:


- 左右开门通用。
- ① 锁舌孔尺寸: $\square 7 \times 7$
- ① 配置钥匙: 1把

配件: 连杆(镀锌钢)

A型

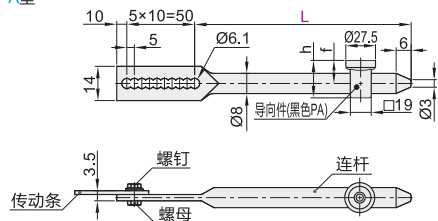

B型

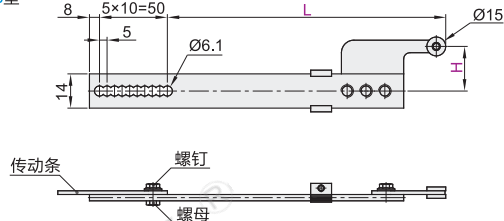

- ① 装配方式: 用螺钉与扁式传动条连接固定, 连杆可通过变换固定孔调节长度, 每移动一孔可调节5mm。
① 导向件旋在M6×L16焊接螺钉或埋头螺钉上。



视角标准: 第一视角

型号		L	H	h	f
代码	连杆				
(ADC)	W(无)	—	—	—	—
XAU38	A(A型)	500	—	25	17
(ZDC)	—	1000	—	—	—
XBU38	B(B型)	500	18.5 22.5 27.5 35	—	—
		1000			



请按图示订货

型号	L	H
代码	连杆	
XAU38	W(无)	—
XBU38	A(A型)	500 1000
	B(B型)	500 1000
		18.5 22.5
XAU38—W		
XAU38—A—L500		
XAU38—B—L500—H18.5		



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	1
① XAU38	

交货期	5
① XBU38	