

条形三防灯

强磁吸附型/低眩光型

强磁吸附型



代码	类型
ZHE29	强磁吸附型

产品特点:

- 防尘防水、灯罩采用布纹钢化玻璃的照明灯;
- 灯具无需开孔安装, 自带磁吸, 直接吸附到可被磁吸的场合使用, 使用方便。

应用范围:

- 机床加工行业、铸造机械行业、医药设备行业、注塑机以及半导体设备行业。

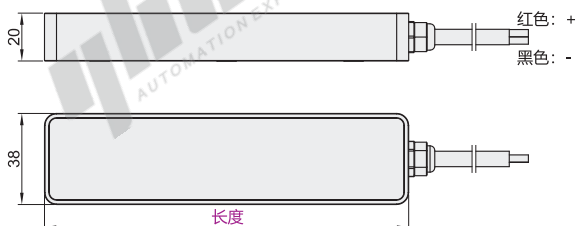

视角标准: 第一视角

型号		电压	功率 (W)	光通量 (Lm)	照度(LUX) (正面1m处测试)	色温 (K)
代码	长度					
ZHE29	152	1(DC 24V)	6	660	183	6500
	372		12	1320	300	

技术参数

防护等级	IP67
使用环境温度	-20~50℃
使用寿命	≥40000H
显色指数	>80
接线说明	不分极性
配光角度	120°
材质	灯外壳: 工业氧化铝 灯罩: 钢化玻璃
电缆	Ø4.5×1500mm



请按图示订货

型号		电压
代码	长度	
ZHE29	152	1(DC 24V)
	372	

ZHE29—152—1

低眩光型


代码	类型
ZHE33	低眩光型

特点:

- 灯具壳体采用氧化铝与不锈钢, 发光处采用钢化玻璃;
- 整灯防水耐油抗腐蚀, 自带蒙砂灯罩加以防眩光处理, 不刺眼, 整灯超薄设计。

应用场所:

- 适用于加工机械, 自动化设备, 特种工作台等环境照明。

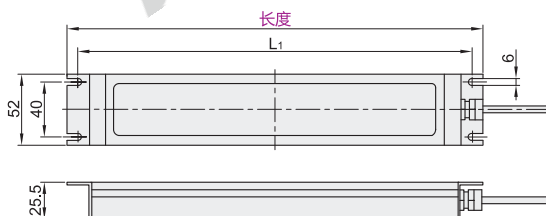

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	L ₁	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)
代码	长度					
ZHE33	305	1(DC 24V)	290	12	1440	6500
	435		420	18	2160	
	565		550	24	2880	
	695		680	30	3600	
	825		810	36	4320	

性能表

防护等级	IP67
工作温度	-30℃~50℃



请按图示订货

型号		输入电压
代码	长度	
ZHE33	305	1(DC 24V)
	435	

ZHE33—305—1