


直柱形 带衬层

滚轮


代码		衬层	材质		硬度
LR尺寸选型	LR尺寸选型	厚度	芯材	衬层	轴承
QAC22	—	3	SUS304	聚氨酯(自然色)	钢
QAC23	QAC61				肖氏A95
QAC24	—				肖氏A90
QAC25	—				肖氏A70
QAC26	—				
QAC27	—				
QAC59	—				
QAC28	—				肖氏A50
QAC29	—		肖氏A70		
QAC42	—		NBR橡胶(黑色)	肖氏A60	
—	—		耐热聚氨酯(红褐色)	肖氏A90	
QAC43	QAC81		A5052	聚氨酯(自然色)	肖氏A95
QAC44	QAC82				肖氏A90
QAC45	QAC83				肖氏A70
QAC46	—				肖氏A50
QAC47	—				肖氏A70
QAC48	—	肖氏A50			
QAC49	—	NBR橡胶(黑色)			肖氏A60
QAC69	—	耐热聚氨酯(红褐色)			肖氏A90
—	—	MC尼龙	聚氨酯(自然色)	肖氏A90	

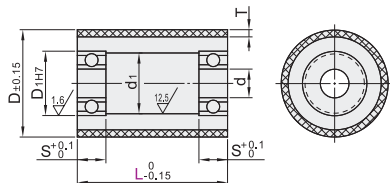

视角标准：第一视

代码	技术说明	
EP	变更为黑色防静电聚氨酯	选型方法 将普通聚氨酯硬度肖氏A酯表面电阻硬度肖氏A为10^{-10}

❗ 可选加工只适用衬层材质为聚氨酯的代码。



型号		L	T	D	d	D ₁ (H7)	d ₁	S	使用轴承			
代码	规格											
QAC22	QAC42	20	3	20	6	10	8	3	676ZZ×2			
QAC23	QAC43	25							15	9.8	5	696ZZ×2
QAC24	QAC44	30							30	19	6	698ZZ×2
QAC25	QAC45	35A			35	8	22	17.8	7	608ZZ×2		
QAC26	QAC46	35								60	6900ZZ×2	
QAC27	QAC47	40A								6000ZZ×2		
QAC28	QAC48	40			40	12	28	23.8	10	6001ZZ×2		
QAC29	QAC49	50A								6201ZZ×2		
QAC59	QAC69	50								20	25	30

❗ 当规格为50A, L为20时, 对应的S值为8, 适用轴承为6001ZZ×2

型号		L					T	D	d	D ₁ (H7)	d ₁	S	使用轴承	
代码	规格													
QAC53	40	20	30	40	50		5	40	8	19	14.8	6	698ZZ×2	
QAC54	50	20	30	40	50	60		80	100	50	10		22	17.8
QAC56	60	20	30	40	50	60		80	100	60	12	28	8	6001ZZ×2
QAC57	80	30	40	50	60	80		100	80	15	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAC58	100								100	20	42	35.8	12	6004ZZ×2

型号	L	T	D	d	D ₁ (H7)	d ₁	S	使用轴承
代码	规格	最小单位						
QAC61	25	18~50	3	25	6	15	9.8	5 696ZZ×2
	30			8	19	14.8	6 698Z×2	
	35A				22	7 608Z×2		
	QAC81	35		20~50	10	26	17.8	6 6900Z×2
	QAC82	40A						26
QAC83	40	40	28		8 6001Z×2			
QAC83	50A	25~100	50	12	32	23.8	10 6201Z×2	
	50			15			27.8	9 6002Z×2

型号				型号			
代号	规格	L		代号	规格	L	
QAC22	30	20	25 30 40 50	QAC61	25	18	30
QAC23	35A	25	30 40 50	QAC81	30	18	30
QAC23-35A-L30				QAC81-25-L35			
可加工(L尺寸选择型) 可加工代号							
代号	规格	L		可加工代号			
QAC22	30	20	25 30 40 50	EP			
QAC23	35A	25	30 40 50				
QAC23-35A-L30-EP							


型号				型号			
代号	规格	L		代号	规格	L	
QAC22	30	20	25 30 40 50	QAC61	25	18	30
QAC23	35A	25	30 40 50	QAC81	30	18	30
QAC23-35A-L30				QAC81-25-L35			
可加工(L尺寸选择型)							
代号	规格	L		可加工代号			
QAC22	30	20	25 30 40 50	EP			
QAC23	35A	25	30 40 50				
QAC23-35A-L30-EP							

代码	类型	材质			硬度		
		芯材	衬层	轴承			
QAF31	直柱形	SUS304	聚氨酯 (自然色)	钢	肖氏A90		
QAF32					肖氏A70		
QAF33					肖氏A50		
QAF41		A5052			肖氏A90		
QAF42					肖氏A70		
QAF43					肖氏A50		

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

视角标准：第一视角


❗ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。



视角标准：第一视角



代码	技术说明	
EP	变更为黑色 防静电聚氨酯	选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^8 \sim 10^9 \Omega \cdot \text{M}$; ③ 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^7 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{M}$ 。
EQ	变更为包胶 部分两端倒 R5圆角	选型方法 EQ ① 将聚氨酯包胶部分两端直角变更为倒R5圆角。

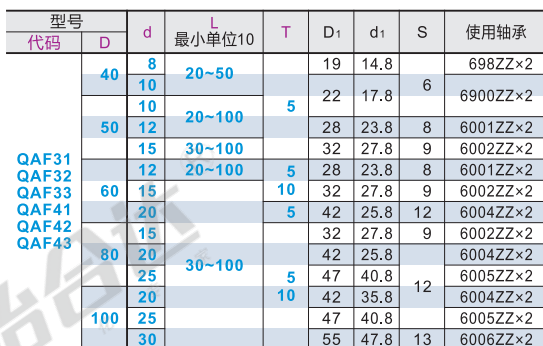

请按图示订货

● 可选加工(衬层厚度选择型)

型号		d	L	T	可选加工 代码
代码	D	d	L	T	代码
QAF31	40	8	20~50	5	EP EQ
QAF32		10			

QAF31—D40—d8—L30—T5—EQ

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期



交货期

7