

特氟龙平皮带

特氟龙平皮带：耐寒、耐热、耐酸碱性能好，表面粘性效果优异。

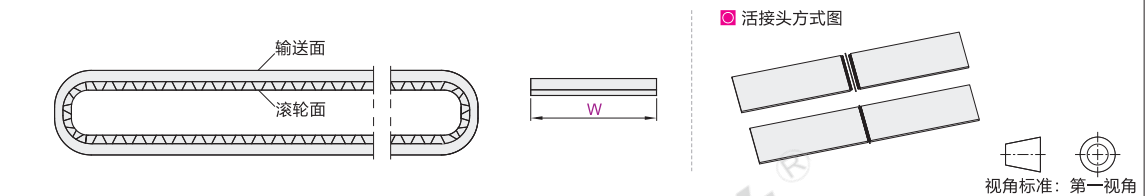
代码	输送面				总厚	重量 kg/m ²	最小 轮径	容许应力 kg/cm	使用温度 (℃)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	网格大小							
EMT01	特氟龙	光滑面	棕色	—	0.125	0.25	50	2	-70~260	√	√
EMT02			白色		0.17	0.35		3		√	√
EMT03			棕色		0.23	0.45		4		√	√
EMT04					0.32	0.62		6		√	√
EMT05					0.39	0.77		8		√	√
EMT06					0.125	0.25		2		√	√
EMT07			黑色		0.22	0.45		4		√	√
EMT08					0.32	0.62		6		√	√
EMT09					0.39	0.77		8		√	√
EMT10					0.125	0.25		2		√	√
EMT11		网格	棕色	1×1	0.60	0.44	100	6	√	×	
EMT12			黑色	4×4	1.0	0.475		6	√	×	
EMT13			棕色		10×10	1.20		4	√	×	
EMT14			棕色	10×10	1.20	0.43		4	√	×	

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

② EMT07/08/09黑色平皮带具有防静电功能。

③ 因特氟龙材料特性，表面涂层有可能磨损脱落，属正常现象。

④ 目前特氟龙光面带选型为单层结构，接头厚度接近带体厚度的2倍，对于平整度需求较高的工况，我司可定制双层特氟龙光面带，双层搭接接头厚度与带体接近，双层结构带体厚度为单层的2倍，具体定制选型请联系工程。



型号	周长L(m)	接头方式
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	最小单位0.001m
EMT01 EMT06 EMT02 EMT07 EMT03 EMT08 EMT04 EMT09 EMT05	10~1000	0.5~20
EMT11 EMT12	50~1000	0.5~20
EMT13	65~1000	0.5~20
EMT14	100~1000	0.5~20






接头方式

接头方式	技术说明	接头方式	技术说明	接头方式	技术说明
死接头	 ① 死接头为接驳环带，采用布搭接(不可拆卸)。	牛鼻子接头	 ① 牛鼻子接头特点：网带接头加上穿引凯夫拉线，凯夫拉纤维能够有效保证接驳处的强度，提供了良好的耐用性和稳定性。	PEEK接头	 ① PEEK接头采用拉链扣形式，特点：表面更加平缓，接头处厚度较厚，拉伸强度和稳定性更高。

可选加工

型号	周长L(m)	接头方式	可选加工
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	最小单位0.001m	代码
EMT01 EMT02	10~1000 0.5~20	无指定(死接头) B(牛鼻子接头)	DS DK
EMT01—W100—L1.18			EMT01—W100—L1.18—DS

可选加工

代码	技术说明	代码	技术说明																																																
DS	增加圆形防跑偏导条  ❑ 滚轮槽尺寸 ❑ 增加导条位置图 选型方法 DS ❶ 圆形防跑偏导条材质为硅橡胶。 ❷ 导条均为缝制加工。 ❸ 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ❹ 平皮带宽度$W \geq 50$时，才可选防跑偏导条。 ❺ 仅适用死接头。 <table><tr><th>代码</th><th>直径d</th><th>最小滑轮直径mm</th><th colspan="3">推荐滚轮槽尺寸</th></tr><tr><td>DS</td><td>5</td><td>Ø70</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>8</td><td>6</td></tr></table>	代码	直径d	最小滑轮直径mm	推荐滚轮槽尺寸			DS	5	Ø70	X	Y	Z				10	8	6	DK DW DL	增加方形防跑偏导条  ❑ 滚轮槽尺寸 ❑ 增加导条位置图 选型方法 DK ❶ 方形防跑偏导条黄色为凯夫拉材质，白色为PTFE材质。 ❷ 导条均为缝制加工。 ❸ 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ❹ 平皮带宽度$W \geq 50$时，才可选防跑偏导条。 ❺ 仅适用死接头。 <table><tr><th>代码</th><th>颜色</th><th>长B</th><th>宽h</th><th>最小滑轮直径mm</th><th colspan="3">推荐滚轮槽尺寸</th></tr><tr><td>DK</td><td>黄色</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="3">Ø70</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>DW</td><td>白色</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>DL</td><td>黄色</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td>6</td></tr></table>	代码	颜色	长B	宽h	最小滑轮直径mm	推荐滚轮槽尺寸			DK	黄色	5	5	Ø70	X	Y	Z	DW	白色	10	10	12	12	11	DL	黄色	5	5	7	7	6
	代码	直径d	最小滑轮直径mm	推荐滚轮槽尺寸																																															
	DS	5	Ø70	X	Y	Z																																													
				10	8	6																																													
	代码	颜色	长B	宽h	最小滑轮直径mm	推荐滚轮槽尺寸																																													
	DK	黄色	5	5	Ø70	X	Y	Z																																											
	DW	白色	10	10		12	12	11																																											
	DL	黄色	5	5		7	7	6																																											