


国产拖链/接头


15系列·内径打开·横梁双侧可开
一般用 小型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD02	15系列拖链	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头

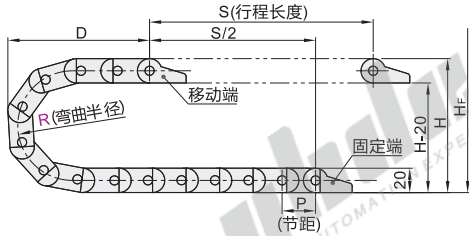

- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K = \pi \cdot R + \text{安全量}$




1 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。




架空长度

FL_G=直线架空长度
FL_B=安全塌腰架空长度

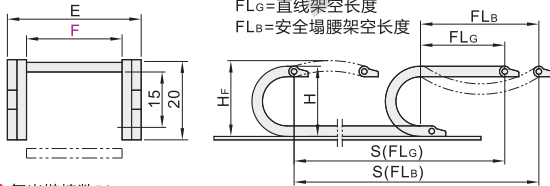

接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)


1 每米链接数50

型号 代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度HF	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
					H	D	K							
VBD02	15	28	1~	VED02-F15	76	60	130	96	24.5	25				≈0.28
	20	38		VED02-F20	76	60	130	96	29					≈0.29
		38		96	70	160	116							
	30	38	VED02-F30	76	60	130	96	39					≈0.35	
		48		116	80	190	136							
	40	38	VED02-F40	76	60	130	96	49	20	12	0.3	0.9	≈0.39	
		48		96	70	160	116							
		48		116	80	190	136							
	50	38	VED02-F50	76	60	130	96	59						≈0.42
		48		96	70	160	116							
			116	80	190	136								


接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VED02	15系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0


适用于内宽F15




适用于内宽F20




适用于内宽F30



适用于内宽F40



适用于内宽F50



视角标准: 第一视角

拖链

E9

型号	内宽F
VED02	15
	20
	30
	40
	50



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBD02	20	28	1~
	38		

VBD02—F20—R38—N20

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
VED02	15
	20

VED02—F20



未税价(元)

优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

4