开口式护线环

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL57	开口式护线环	尼龙66	94V-2

用途：用于机壳的电线出线口，保护电线不受机壳刮伤，装配容易。



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	销售方式	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C	开孔尺寸
ZIL57	09	无指定(1000pcs/袋) 1(1pcs)	12.4	9.5	6.0	10.6
	12		16.8	10.2		13.7
	16		20.3	13.8	7.3	15.6
	19		22.5	16.5		19.6
	22		26.0	20.0	7.2	22.9
	23		25.5	20.5	7.3	23.5
	25		28.6	21.6	7.9	24.5
	27A		34.0	28.4	6.0	28.9

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	销售方式
ZIL57	09	无指定(1000pcs/袋)
	12	1(1pcs)

ZIL57—09

电源线扣

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL58	电源线扣	尼龙66	94V-2

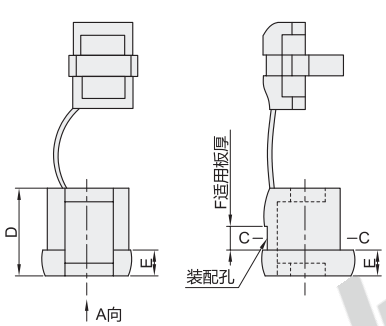

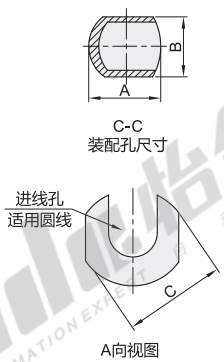

EX Example 使用示例



销售方式	每袋数量
袋	1000PCS

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	销售方式	适用电线 线径	颜色	装配孔尺寸 A	装配孔尺寸 B	适用板厚 F	尺寸 C	尺寸 D	尺寸 E
ZIL58	5N	袋 (1000PCS/袋)	Ø6.4~7.4	黑色	12.7	11.5	0.8~1.6	14.2	10.9	4.2
	6N		Ø7.6		15.9	14.0	0.8~1.8	17.8	14.8	5.6
	6N3		Ø8.2~9.2		15.9	14.0	0.8~1.6	17.3	14.8	5.6
	7N		Ø11.0		19.8	16.5	0.8~1.6	21.5	19.1	7.8

请按图示订货

型号 代码	型号 规格
ZIL58	5N
	6N

ZIL58—5N

花瓣形护线套

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL48	花瓣形护线套	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+80℃

特点：
- 花瓣型设计，可使大小规格电线均能固定，不会随意摇晃，适用1.4~3.2厚铁板。

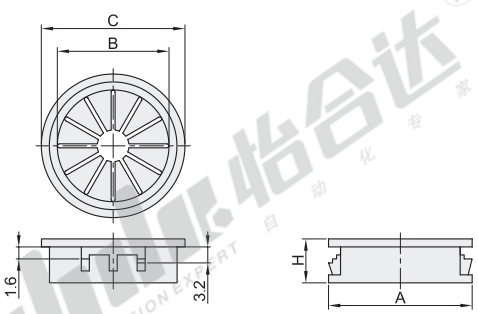

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	颜色	销售方式	钻板孔径(Ø) A	最大线孔(Ø) B	覆盖(Ø) C	高度 H
ZIL48	16	B(黑色)	无指定(100pcs/袋) 1(1pcs)	15.9	11.1	18.3	10.3
	19			18.8	16.6	24.1	10.6
	21			20.6	17.6	24.5	10.2
	22			21.6	19.0	25.5	11.6
	25			24.5	21.4	28.6	11.3

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	颜色	销售方式
ZIL48	16	B(黑色)	无指定(100pcs/袋)
	19		1(1pcs)

ZIL48—16—B