


# 标准轴型/前轴型/垂直轴型 旋转计数器

# 小型数字式位置显示器

### 标准轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板材料	套管		附件	
				材质	颜色		材质	表面处理		
LJW01	标准轴型	4位数	右转	尼龙	聚苯醚	AL6061	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435) 缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)	
LJW02										橙色
LJW03										黑色
LJW11			左转							蓝色
LJW12										橙色
LJW13										黑色

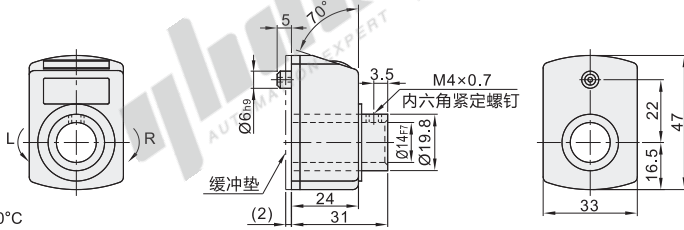


① 使用环境温度-5°C~70°C

视角标准：第一视角

### 前轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板材料	套管		附件	
				材质	颜色		材质	表面处理		
LJW41	前轴型	4位数	右转	尼龙	聚苯醚	AL6061	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435) 缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)	
LJW42										橙色
LJW43										黑色
LJW51			左转							蓝色
LJW52										橙色
LJW53										黑色

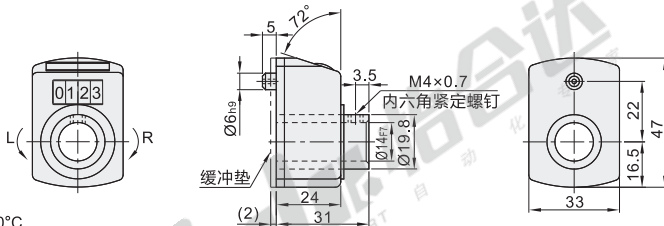


① 使用环境温度-5°C~70°C

视角标准：第一视角

### 垂直轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板材料	套管		附件	
				材质	颜色		材质	表面处理		
LJX01	垂直轴型	4位数	右转	尼龙	聚苯醚	AL6061	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435) 缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)	
LJX02										橙色
LJX03										黑色
LJX11			左转							蓝色
LJX12										橙色
LJX13										黑色

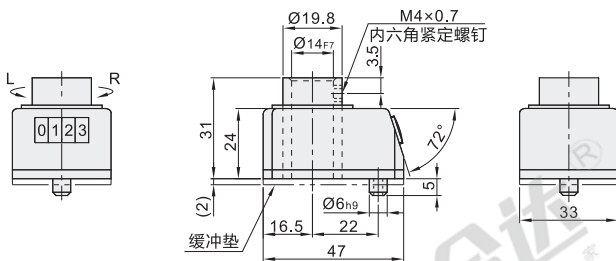

① 使用环境温度-5°C~70°C

视角标准：第一视角

型号					技术说明											
代码	主轴螺距	1转显示4位数	最高转速 (rpm)	重量 (g)	代码	技术说明										
标准轴型 前轴型 垂直轴型	1	001.0	300	48	ZH( )	<b>变更安装显示器轴环内径</b> 选型方法 ZH6 ① 直径14以下的轴径，请根据下表选择与轴径相同尺寸的轴环内径。 ② 选型请将d尺寸变更为ZH。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>d</th> <th>ZH( )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	d	ZH( )	6	6	8	8	10	10	12	12
	d	ZH( )														
	6	6														
	8	8														
	10	10														
	12	12														
	1.25	001.2/5	240													
	1.5	001.5	200													
	1.75	001.7/5	180													
	2	002.0	150													
	3	003.0	100													
	4	004.0	75													
	5	005.0	60													
6	006.0	50														



标准轴型

代码	主轴螺距
LJW01	2
LJW02	3

LJW02-2

可选加工

代码	主轴螺距	可选加工代码
LJW01	2	ZH( )
LJW02	3	ZH( )

LJW02-2-ZH6



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

5
---

丝杠相关零件 E5