

代码	类型
ZHD88	三色软灯条


CE CCC

特点

- 低发热量。
- 120度的发光角度。



安装方式

- 灯条背面有背胶，使用背胶粘贴固定。
- 按照100mm剪切。

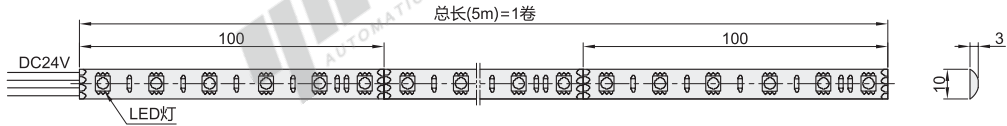

100mm为单位自由裁剪。每100mm有6个LED灯珠，每1米有60个LED灯珠。

接线图

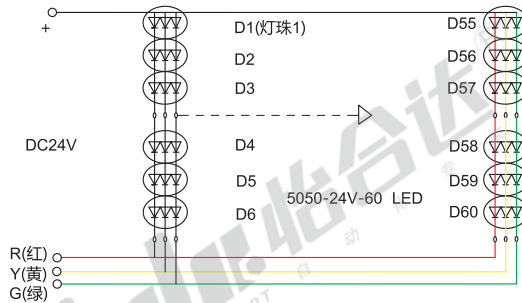

视角标准：第一视角

销售方式	每卷长度
卷	5米/卷

型号		销售方式	额定电压	功耗	防护等级	接线方式
代码	颜色					
ZHD88	RYG (红黄绿)	卷(5米/卷)	DC24V	14.4W/米	IP67	默认共正 可定制共负

基本参数

工作电压	DC24V
工作电流	每米600mA
灯珠型号	5050RYG
发光视角	120°
运行温度	-25~60°C
储存温度	-40~80°C



请按图示订货

型号	
代码	颜色
ZHD88	RYG (红黄绿)
ZHD88 — RYG	