

通用型/经济型

管直径T8

条形T5/T8灯管

通用型


代码	类型	管直径
ZHE77	通用型	T8

特点

- 特殊光学结构, 照明无眩光, 发光均匀;
- 高能效, 节约能源损耗;
- 较传统光源寿命长, 降低维护费用;
- 灵活便捷, 启动快, 允许频繁启动;
- 无频闪、无紫外线光、无红外辐射。

应用场所: 高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其他照明。

CE

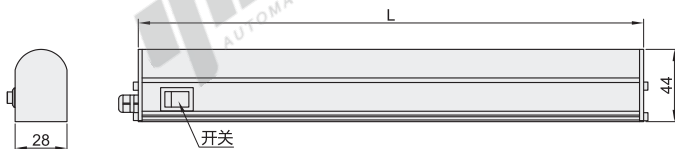

型号		输入电压	功率 (W)	总长 L	光通量 (Lm)	色温 (K)
代码	规格					
ZHE77	300	1(DC 24V)	3	300	300	6000~6500 正白
	600		6	600	600	
	900	2(AC 220V)	9	900	900	
	1200		12	1200	1200	

性能表

环境温度	-25~55°C
光束角	140°
寿命	50000h
防护等级	IP20




请按图示订货


型号		输入电压
代码	规格	
ZHE77	300	1 (DC 24V)
	600	2 (AC 220V)

ZHE77—300—1

EX

Example
使用示例

控制回路图




经济型

代码	类型	管直径
ZHE62	经济型	T8

特点

- 输入电压范围AC/DC12~48V, 高功率因素PF>0.9, 满载时>88%效率;
- 内置高精度恒流驱动;
- 单端输入, 金属卡扣安装;
- 主体材质采用高导热铝, 不易变形, 散热好, 确保产品寿命。

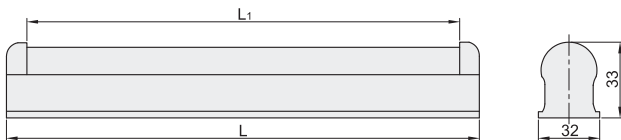

型号		L 总长	L1 发光面	功率 (W)	额定电压	输入电压范围	光通量 (Lm)	电线长度 (mm)
代码	规格							
ZHE62	600	600	550	9	AC/DC24V	AC/DC12~48V	900	150

性能表

防护等级	IP66
灯具寿命	35000H
色温范围	6000~6500K
发光角度	120°
工作温度	-20~50°C



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZHE62	600

ZHE62—600