◎ 滑动用：实现输送物品排列、分类、堆积使用或从侧面投入的输送用途。摩擦系数低，可以轻松在输送带上移动物品的输送带。

代码	输送面 材质	输送面 纹理	输送面 颜色	输送面 摩擦系数	滚轮面 材质	滚轮面 纹理	织物层数	总厚	重量 kg/m²	最小滑轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
EMF11	浸透布	细纹理	绿色	0.15~0.2	浸透布	细纹理	1	0.5	0.5	25	4	-10~80	√	√
EMF12			白色										√	√
EMF17			墨绿色					0.9	1.0	10	5	-20~100	√	√
EMF13	硅胶	粗纹理	浅绿色		硅胶	粗纹理	2	1.1	1.1	30	3.5	-10~80	×	√
EMF14								1.2	1.2				×	√
EMF15	PET	浸透布	绿色		PET	布纹				25	8		√	√
EMF16			白色					1.3	1.3	30		-15~80	×	√
EMF18	聚酯帆布	细纹理	绿色		聚酯帆布	细纹理	1	0.8	0.7	25	6	-20~80	√	√
EMF19			黑色					1.0	1.0		10		√	√

激光打孔请致电恰合达或来图定制。

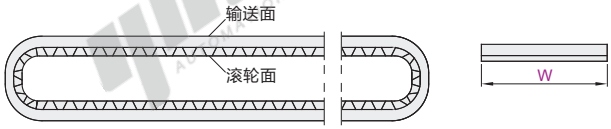

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMF11 EMF12	10~600	0.5~20
EMF13 EMF14	10~1500	
EMF15 EMF16	10~1800	
EMF17 EMF18 EMF19	10~1200	

可选加工

代码 (一根导条)	代码 (两根导条)
PA	FA
PB	FB
PC	FC
PD	FD
PE	FE
PF	FF

增加防跑偏导条

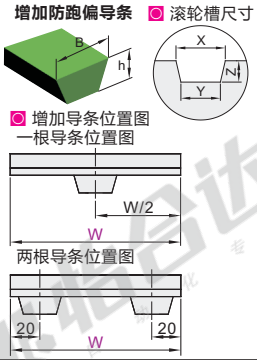

◎ 滚轮槽尺寸

◎ 增加导条位置图

一根导条位置图

两根导条位置图

增加PU防跑偏导条

选型方法 PA

- 平皮带材质为浸透布、PET、PU、聚酯帆布时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。
- 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。

代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸 X	Y	Z
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7
PC/FC	10	3	Ø30	可选	14	12	5
PD/FD			Ø50	优先★			
PE/FE		6	Ø60	可选			8
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。

◎ 食品用：食品输送用途。该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面 材质	输送面 纹理	输送面 颜色	输送面 摩擦系数	滚轮面 材质	滚轮面 纹理	织物层数	总厚	重量 kg/m²	最小滑轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
EMD41	PU	钻石纹	白色	0.3~0.4	聚酯织物	布纹	1	0.7	0.8	6	4	-20~80	√	√
EMD42								0.9	1.0	8			√	√
EMD43		亚光面						1.2	1.1	10			√	√
EMD44							2	1.5	1.7	20	8		√	√
EMD45					PU			2	2.2	50	10		√	√
EMD81				—	聚酯织物		1	1.2	0.9	8	4		√	—
EMD82							2	1.7	1.6	20	8		√	
EMF41		光面	蓝色	0.3~0.4	PET		1	0.8	0.9	15	3.5	-15~80	√	√
EMF42					PU			1.3	1.3	25	6	-20~80	√	√
EMF43					聚酯织物			0.7	0.7	过刀口	4	-30~110	√	√
EMF44			白色		PU			0.9	1.0	20		-20~80	√	√
EMF45			蓝色		聚酯织物			1.3	1.4	过刀口	6	-30~110	√	√
EMF47	TPU	亚光面	白色	0.7	PET	浸透布		0.7	0.75	15	3	-30~80	√	√

激光打孔请致电恰合达或来图定制。

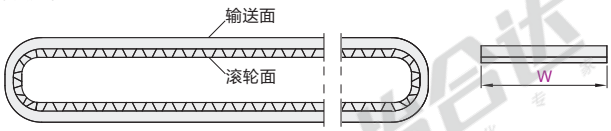

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMD41 EMD42 EMD43 EMD44 EMD45 EMF43 EMF45 EMF47	10~2000	0.5~20

型号 代码	型号 皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMD81 EMD82	10~500	0.5~20
EMF41 EMF42 EMF44	10~600	

请按图示订货

型号 代码	型号 皮带宽度W	周长L(m)
EMD41 EMD42	10~2000	0.5~20

EMD41— W200 — L1.18

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

◎ 可选加工

型号 代码	型号 皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMD41 EMD42	10~2000	0.5~20	PA PB PC...

EMD41— W200 — L1.18 — PC

交货期 3