


针形
片形

经济型 绝缘压着端子

针形

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZNA13	绝缘压着端子	黄铜	聚乙烯	镀锡

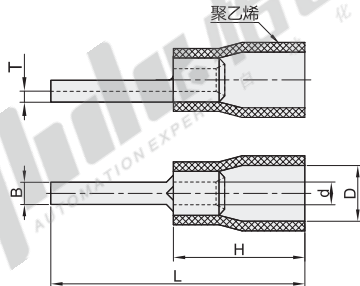

视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号	压接规格	螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
			截面积(mm ²)	AWG		B	L	H	D	d	T		
ZNA13	1.25	9	0.5~1.5	22~16	红	1.9	10	4.2	1.7	0.6	10A	1000	
		10											
		12											
	2	9	1.5~2.5	16~14	蓝	1.9	10	4.7	2.5	0.6	15A	1000	
		10											
		12											
3.5	10	2.5~4	14~12	黑	2.6	23	6.2	2.9	0.8	19A	500		
	13												
5.5	13	4~6	12~10	黄	2.8	13	6.5	3.4	0.8	48A	500		
	18												





型号		螺丝规格
代码	压接规格	螺丝规格
ZNA13	1.25	9
		10

ZNA13-1.25-9

片形

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZNA14	绝缘压着端子	黄铜	聚乙烯	镀锡



视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号	压接规格	螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)	
			截面积(mm ²)	AWG		B	L	F	H	D	d			T
ZNA14	1.25	10	0.5~1.5	22~16	红	2.3	20	10	10	4.2	1.8	0.6	10A	1000
		14												
	2	10	1.5~2.5	16~14	蓝	2.4	24	14	10	4.7	2.5	0.6	15A	1000
		14												
5.5	18	4~6	12~10	黄	2.2	28	18	13	6.5	3.4	0.8	24A	500	
	14													



型号		螺丝规格
代码	压接规格	螺丝规格
ZNA14	1.25	10
		14

ZNA14-1.25-10

压着端子