

指示灯

Ø16安装孔系列

高防护高寿命型


CCC




代码	类型	材质
ZHB70	指示灯	塑料

性能: 产品具有性能稳定、接触电阻小、绝缘性强、耐振动、耐冲击等特点; 符合IEC60947-5-1, GB14048.5等标准。


外观形状: Y(圆形)

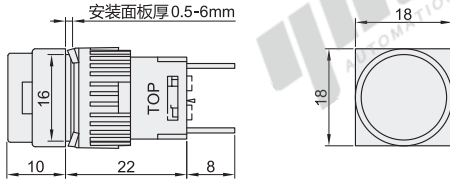


外观形状: F(方形)

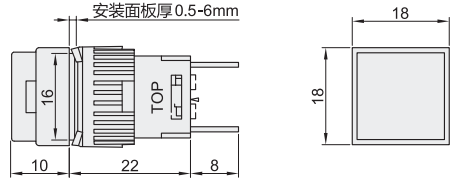

外观形状: J(矩形)

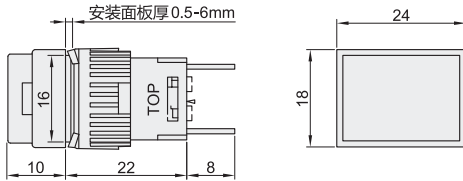

最小安装间距



型号		颜色	电压	开孔尺寸	防护等级
代码	外观形状				
ZHB70	Y(圆形)	R(红色)	A (AC/DC24V)	Ø16.5	IP40
	F(方形)	G(绿色)			
	J(矩形)	Y(黄色)	V (AC/DC220V)		
		B(蓝色)			

通用电气规格

接触电阻	绝缘电阻	耐压	耐震动性	耐冲击性	电气寿命	接线	焊锡耐热	操作行程	操作力	使用温度	使用湿度
≤50mΩ	≥100MΩ	2000伏, 交流50赫兹, 5秒	50赫兹, 震幅约1.2mm	>10g	5万次以上	焊接线直径: 2×0.8mm 最大铜线面积: 0.75mm ² 接线插片: 2.8×0.5mm	320°C时 (或30瓦烙铁) 不超过2秒	(按钮) 约3mm	(灯罩上)依开关元件数量而定1-4牛顿 (100gf~400gf)	-25°C~+55°C (无冰冻) 照明开关本体周围必须空气流通	45~85%RH (无结露)



请按图示订货

型号		颜色	电压
代码	外观形状		
ZHB70	Y(圆形)	R(红色)	A
	F(方形)	G(绿色)	V

ZHB70 - F - R - A

蜂鸣器、按钮盒、指示灯

