

# 多层警示灯

## 通用型·标准型

华南天城品牌


HNTD®




| 代码   | 类型  |
|------|-----|
| TD系列 | 通用型 |

- 特点:
- 内置超高亮度LED灯珠, 寿命长、高亮度、节能;
  - 外形设计优越, 能最大程度反应信号灯的亮度;
  - 三种安装底座可选;
  - 工作温度 -25~75°C, 产品寿命长达100000h, 整灯360度可视;
- 应用场所: 自动化设备、流水线、机床设备、安灯系统等。



TD-50系列

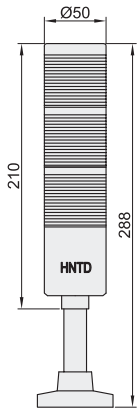

TD-55系列

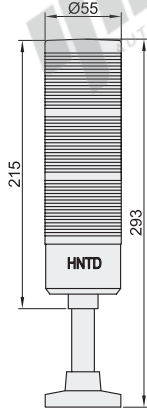


TD-60系列

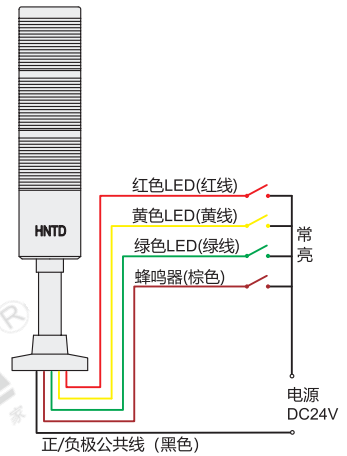
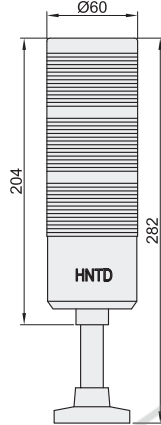


安装底座


Z(折叠式)




G(直杆式)



L(L杆)

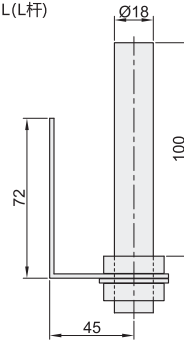

安装孔位图



| 型号              | 灯罩直径 | 层数 | 额定电压  | 发光形式 | 发声形式 | 安装底座   | 颜色顺序 (自上而下) |
|-----------------|------|----|-------|------|------|--------|-------------|
| TD50/3/24/C/F/Z | Ø50  | 3层 | DC24V | 常亮   | 带蜂鸣  | Z(折叠式) | RYG(红黄绿)    |
| TD50/3/24/C/F/G |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | G(直杆式) |             |
| TD50/3/24/C/F/L |      |    |       |      | 带蜂鸣  | L(L杆)  |             |
| TD50/3/24/C/Z   |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | Z(折叠式) |             |
| TD50/3/24/C/G   |      |    |       |      | 带蜂鸣  | G(直杆式) |             |
| TD50/3/24/C/L   |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | L(L杆)  |             |
| TD55/3/24/C/F/Z | Ø55  | 3层 | DC24V | 常亮   | 带蜂鸣  | Z(折叠式) |             |
| TD55/3/24/C/F/G |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | G(直杆式) |             |
| TD55/3/24/C/F/L |      |    |       |      | 带蜂鸣  | L(L杆)  |             |
| TD55/3/24/C/Z   |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | Z(折叠式) |             |
| TD55/3/24/C/G   |      |    |       |      | 带蜂鸣  | G(直杆式) |             |
| TD55/3/24/C/L   |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | L(L杆)  |             |
| TD60/3/24/C/F/Z | Ø60  | 3层 | DC24V | 常亮   | 带蜂鸣  | Z(折叠式) |             |
| TD60/3/24/C/F/G |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | G(直杆式) |             |
| TD60/3/24/C/F/L |      |    |       |      | 带蜂鸣  | L(L杆)  |             |
| TD60/3/24/C/Z   |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | Z(折叠式) |             |
| TD60/3/24/C/G   |      |    |       |      | 带蜂鸣  | G(直杆式) |             |
| TD60/3/24/C/L   |      |    |       |      | 不带蜂鸣 | L(L杆)  |             |



型号  
TD50/3/24/C/F/Z