



代码	类型	材质	表面处理
NHM51	折叠安装	AL	本色阳极氧化

缸径: 25

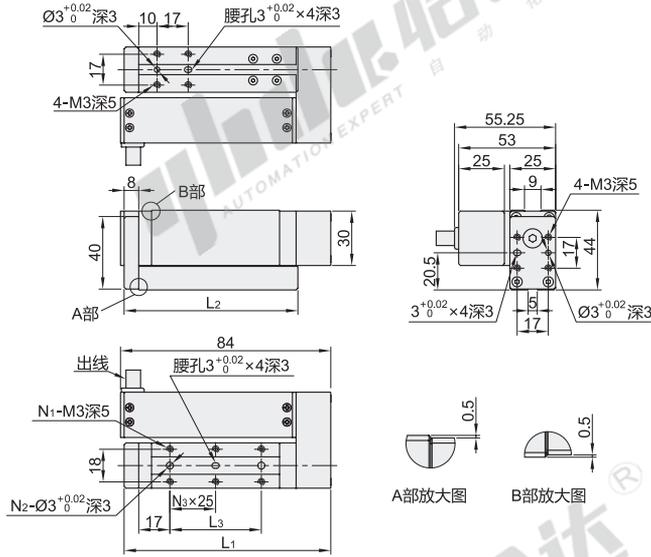

缸径: 35

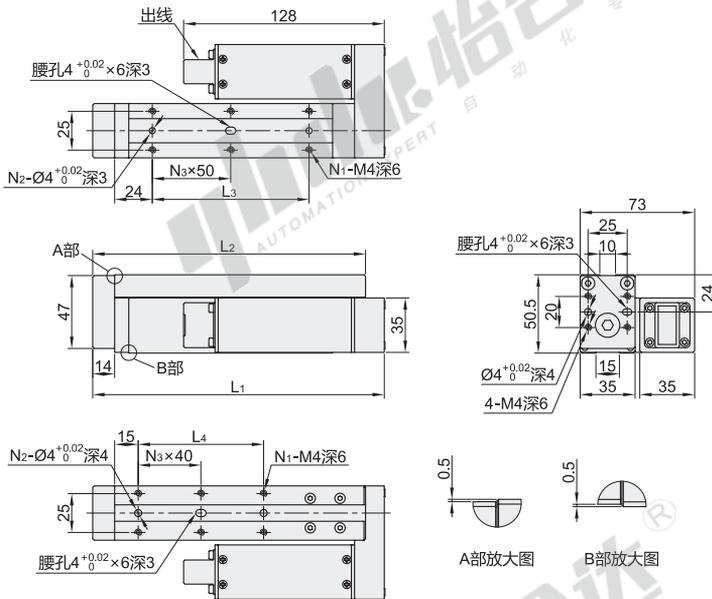

视角标准: 第一视角

代码	型号			导程	电机	驱动器	最大速度 (mm/s)	最大负载 (N)		重复 定位 精度 (mm)	动态负载 允许力矩 (N·m)	额定 电压 (V)	额定 电流 (A)	防护 等级	使用 环境	L1	L2	L3	L4	N1	N2	N3	重量 (kg)	
	缸径	行程	线缆长度					水平	垂直															
NHM51	25	30	3	1	标配 50W 伺服 电机	标配 伺服 驱动器	50	20	10	±0.02	缸径:25 MR:3 MP:1.9 MY:1.9	缸径:35 MR:7.9 MP:4 MY:5.8	DC24 ±10%	2	IP40	0~40°C 85%RH 以下, 无结露 情况	93	75	—	—	4	1	1	0.4
		50	5														113	95	50	—	6	2	2	0.6
		7	—														136	124	—	—	4	1	1	0.9
	35	100	10	2	标配 100W 伺服 电机	标配 伺服 驱动器	100	30	15	±0.02	缸径:35 MR:7.9 MP:4 MY:5.8	缸径:25 MR:3 MP:1.9 MY:1.9	DC24 ±10%	2	IP40	0~40°C 85%RH 以下, 无结露 情况	186	174	100	80	6	2	2	1.1
		50	5														113	95	50	—	6	2	2	0.6
		7	—														136	124	—	—	4	1	1	0.9



代码	缸径	行程	线缆长度(m)	驱动器类型
NHM51	25	30	3	无指定(标准驱动器)
	50	5	5	TCP(Modbus TCP)
	50	7	7	PN(PROFINET)
	50	10	10	ECAT(EtherCAT)



数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期
14

NHM51—25—50—5—TCP