

调节型

内六角圆柱头带挡块螺钉


挡块材质：低弹性橡胶/MC尼龙

■ 挡块材质：低弹性橡胶

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC71	调节型	内六角圆柱头	SUS304	—	—	低弹性橡胶	肖氏A57	黑色	SUS304	—	1PCS

① 挡块采用烧结工艺。

② 适用支撑大型工件。

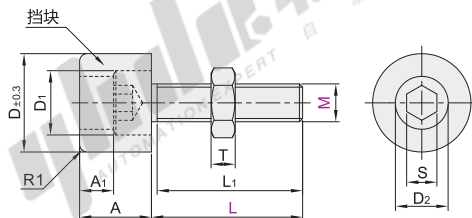

① 螺母T厚度标准：依据DIN 934。

视角标准：第一视角

型号		L	L ₁	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	S	T		冲击吸收量 (kgf·cm)	耐负载 (kgf)
代码	M									max	min		
TDC71	4	10 16 20 25 30 *	全螺纹(20)	8.2	4.2	11	7	5	3	3.2	2.9	0.055	2.4
	5	16 20	全螺纹	9.5	4.5	13	8.5	7	4	4	3.7	0.072	3
	6	16 20 25 30 40 *	全螺纹(24)	11	5	18	10	8	5	5	4.7	0.197	7.4
	8	25 30	全螺纹	13.7	5.7	20	13	9	6	6.5	6.14	0.272	8.8
	10	30 40 50 *	全螺纹(32)	15.6	5.6	25	16	12	8	8	7.64	0.444	14.4

① 带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



请按图示订货

型号	M	L
TDC71	4	10 16 20 25 30
	5	16 20

TDC71—M4—L20



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100% 另行报价	




交货期
7

■ 挡块材质：MC尼龙

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC63	调节型	内六角圆柱头	SCM435	镀锌	8.8	MC尼龙	—	蓝色	SS400	镀锌	2PCS
TDC72			SUS304	—	—				SUS304	—	

① 挡块采用烧结工艺。

② 适用支撑大型工件。

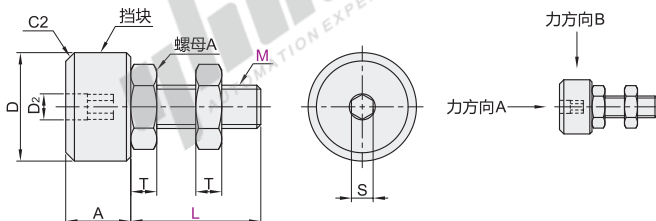

① 螺母T厚度标准：TDC63依据GB/T 6170；TDC72依据DIN 934。

视角标准：第一视角

型号							D	D ₂	A	S	T (TDC63)		T (TDC72)	
代码	M	L									max	min	max	min
(SCM435) TDC63	4	10	16	20	25	30	10	2.4	7	2	3.2	2.9	3.2	2.9
	5	16	20	25	30	40	12	3	9	2.5	4.7	4.4	4	3.7
	6	16	20	25	30	40	15	3.5	10	3	5.2	4.9	5	4.7
(SUS304) TDC72	8	25	30	40	50	20	4.7	13	4	6.8	6.44	6.5	6.14	
	10	30	40	50	25	6	15	5	8.4	8.04	8	7.64		
	12	30	40	50	30	7	18	6	10.8	10.37	10	9.64		
	16	30	40	50	40	9.5	22	8	14.8	14.1	13	12.3		



请按图示订货

型号	M	L
TDC63	4	10 16 20
TDC72	5	16 20 25

TDC63—M4—L16



未税价(元)

● 优惠价


数量	1~49	50~
价格	100% 另行报价	



交货期
7



Example
使用示例



① 作为机械手的夹具夹取工件。