


代码	类型	输出通道	外壳材质
ZMH34	手持	单通道	铝合金

特点

- 3.5寸显示屏，曲线显示，电容式触摸屏控制；
- 可切换多种单位，轻触式按键自动清零。

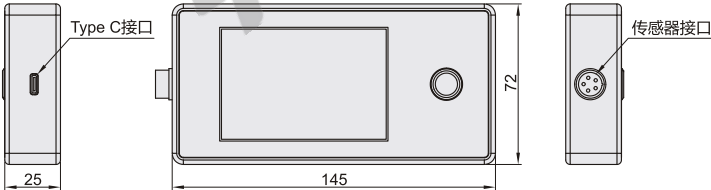

视角标准：第一视角

型号		通讯接口
代码	规格	
ZMH34	TC	TypeC



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZMH34	TC
ZMH34—TC	

参数表

工作电压	24VDC±30%	开关量输入	2DI	通讯接口	Type C	工作温度	-10~60℃
最大功耗	3W	开关量输出	2DO	存储	500组	存储温度	-30~80℃
综合精度	0.01%F.S.	采集频率	≤1280Hz	充电器	2DO	相对湿度	≤85%RH
标定方式	数字标定/砝码标定	2路称重信号输入	0~39mV	电池容量	30小时	信号输入范围	0.4~6mV/V
零位漂移	±0.1μV/℃	输入负载能力	350Ω/4	激励电压	5VDC	重量	0.5kg
增益漂移	±5ppm/℃						