一端内螺纹型/一端外螺纹型

代码		材质		表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型	国标	相当	
RBB01	RBB11			—
RBB02	RBB12	Q235	SS400	发黑
RBB03	RBB13			喷细砂无电解镀镍
RBB06	RBB16	0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

来图定制

一端内螺纹型
RBB01/02/03/06

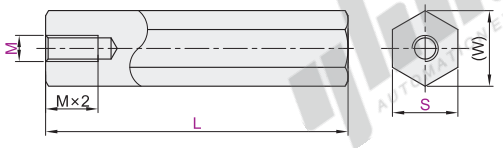

一端外螺纹型
RBB11/12/13/16



Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

型号		最小单位0.5	M	(W)
代码	S	L		
一端内螺纹型 RBB01 RBB02 RBB03 RBB06	5	8.0~60.0	2 2.6 (3)	5.8
	6	15.0~60.0	3 4	6.9
	7	15.0~160.0	3 4	8.1
	8	20.0~260.0	3 4 5	9.2
	10	20.0~360.0	4 5 6	11.5
	12	25.0~420.0	4 5 6 8	13.9
	13	30.0~420.0	4 5 6 8	15.0
一端外螺纹型 RBB11 RBB12 RBB13 RBB16	14	35.0~520.0	4 5 6 8 10	16.2
	17	35.0~520.0	5 6 8 10	19.6
	19	45.0~520.0	5 6 8 10 12	21.9
	24	65.0~620.0	5 6 8 10 12 16 20	27.7
	27	65.0~820.0	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30	65.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	34.6
	32	65.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9

( ) 中数据仅适用于一端外螺纹型。

可选加工

代码	技术说明
LC	**变更L尺寸公差** 选型方法 LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为：±0.05 L300.5~620 变更为：±0.10 L620.5~1020 变更为：±0.15
MC( )	**变更外螺纹长度** 选型方法 MC5 最小单位0.1

请按图示订货

一端内螺纹型

型号		最小单位0.5	M
代码	S	L	
RBB01	6	15~60	3 4
RBB02	7	15~160	3 4

RBB02—S6—L45—M4

可选加工(一端外螺纹型)

型号		最小单位0.5	M	可选加工代码
代码	S	L		
RBB11	6	15~60	3 4	LC MC( )
RBB12	7	15~160	3 4	

RBB12—S6—L45—M4—MC5

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5

两端内螺纹型

两端内螺纹型		材质		表面处理
L尺寸指定型	L尺寸螺纹指定型	国标	相当	
RBC01	RBC11			—
RBC02	RBC12	Q235	SS400	发黑
RBC03	RBC13			喷细砂无电解镀镍
RBC06	RBC16	0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

来图定制

L尺寸指定型
RBC01/02/03/06

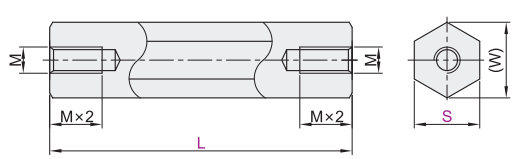

L尺寸螺纹指定型
RBC11/12/13/16

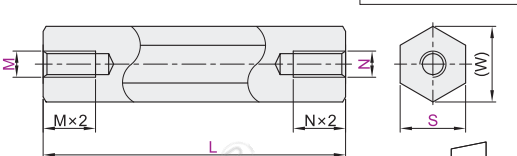

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

L尺寸指定型

型号		最小单位0.5	M	(W)
代码	S	L		
RBC01	5	8.0~60	2.6	5.8
	6		3	6.9
RBC02	7	10.0~160	4	8.1
	8	15.0~260	5	9.2
RBC03	10	25.0~360	6	11.5
	12	25.0~420		13.9
RBC06	13	30.0~420	8	15.0
	14	25.0~520		16.2
	17	40.0~520	10	19.6
	19	50.0~520	12	21.9
	24	50.0~620	16	27.7
	27	50.0~820	20	31.2
	30	50.0~1020		34.2
	32		24	36.9

L尺寸螺纹指定型

型号		最小单位0.5	M·N	(W)
代码	S	L		
RBC11	5	8.0~60	2 2.6	5.8
	6	15.0~60	3 4	6.9
RBC12	7	15.0~160	3 4 5	8.1
	8	20.0~260	3 4 5 6	9.2
RBC13	10	25.0~360	4 5 6 8	11.5
	12	25.0~420	4 5 6 8	13.9
RBC16	13	30.0~420	4 5 6 8 10	15.0
	14	30.0~520	4 5 6 8 10	16.2
	17	40.0~520	5 6 8 10 12	19.6
	19	50.0~520	5 6 8 10 12 16	21.9
	24	60.0~620	6 8 10 12 16 20	27.7
	27	60.0~820	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30	60.0~1020	5 6 8 10 12 16 20 24	34.2
	32	60.0~1020	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9

可选加工

代码	技术说明
LC	**变更L尺寸公差** 选型方法 LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为：±0.05; L300.5~620 变更为：±0.10; L620.5~1020 变更为：±0.15

请按图示订货

L尺寸指定型

型号		最小单位0.5
代码	S	L
RBC01	6	8~60
RBC02	7	10~160

RBC02—S6—L50

L尺寸螺纹指定型

型号		最小单位0.5	M·N
代码	S	L	
RBC11	6	15~60	3 4
RBC12	7	15~160	3 4 5

RBC12—S6—L50—M3—N3

可选加工

型号		最小单位0.5	可选加工代码
代码	S	L	
RBC01	6	8~60	LC
RBC02	7	10~160	

RBC02—S6—L50—LC

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5