

# 缠绕管

- ◀ 阻燃缠绕管
- ◀ 非阻燃缠绕管

## ☑ 阻燃缠绕管


代码	类型	材质	阻燃等级	耐高温	工作温度
ZIG18	阻燃缠绕管	聚乙烯	UL94 V-0	120°C×2H	-40°C ~ +80°C

### ☑ 特点:

- 为电线、电缆提供耐磨、绝缘保护,并能起到整理、美化作用。

### ☑ 使用方法:

- 先将一端固定,然后按顺时针方向环绕束紧。

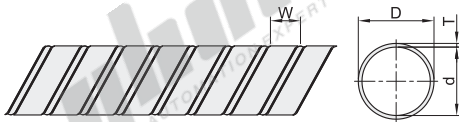

### 销售方式

卷



视角标准: 第一视角

型号		颜色	销售方式	内径d		外径D		壁厚T		螺距W	
代码	规格										
ZIG18	4	B(黑色)	卷(100米/卷)	3.5		4.7		0.6		6	
	6		卷(80米/卷)	4.6		6		0.7		7	±0.5
	8		卷(60米/卷)	6.4		8		0.8		8.8	±0.7
	10		卷(40米/卷)	8		10		1		10	±0.8
	12	W(白色)	卷(30米/卷)	9.6	±1	12	±1	1.2	±0.1	12	
	14		卷(20米/卷)	11.4		14		1.3		14	
	16		卷(18米/卷)	13		16		1.5		15.5	
	20		卷(14米/卷)	16.6		20		1.7		19	±1
22		卷(12米/卷)	18.4		22		1.75		19		



请按图示订货

型号		颜色
代码	规格	
ZIG18	4	B(黑色)
	6	W(白色)

ZIG18-4-B



报价方式

软管、线槽

## ☑ 非阻燃缠绕管



代码	类型	材质	工作温度
ZIG22	非阻燃缠绕管	聚乙烯	-20°C ~ +105°C

### ☑ 特点:

- 具有良好的电气及物理性能,耐酸、耐腐蚀、性能稳定,广泛用于电线保护免于割伤及绝缘。


### ☑ 使用方法:

- 先将一端固定,然后按顺时针方向环绕束紧。

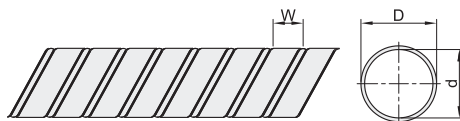

### 销售方式

卷



视角标准: 第一视角

型号		颜色	销售方式	内径d	外径D	螺距W	捆扎范围
代码	规格						
ZIG22	3	B(黑色)	卷(30米/卷)	2.5	3	5	3~15
	4		卷(25米/卷)	2.8	4	5.8	3~20
	6		卷(15米/卷)	4	6	7	4~50
	8		卷(12米/卷)	6	8	10.8	6~60
	10	T(透明色)	卷(9米/卷)	7.5	10	11.4	7.5~60
	12		卷(7.5米/卷)	9.5	12	13.9	9~65
	14		卷(6米/卷)	11.5	14	14.5	10.5~70
	16		卷(5米/卷)	13.5	16	15	12~75
	18		卷(4.5米/卷)	15.5	18	16.6	13.5~80
	20		卷(3.5米/卷)	17.5	20	18.2	15~100
	22		卷(3米/卷)	19.5	22	19.6	20~130
	25		卷(2.5米/卷)	22.5	25	20	22~135
	30		卷(1.5米/卷)	27	30	20	27~150
	50		卷(5米/卷)	46	50	30	45~180



请按图示订货

型号		颜色
代码	规格	
ZIG22	3	B(黑色)
	4	T(透明色)

ZIG22-3-B



报价方式