

凸形滑轨/凸形滑块

平面滑动膜(重载型)


紧凑型工业滑轨(单件)

代码	类型	材质	表面处理	颜色
IDE91	凸形滑轨	A6061	硬质阳极氧化	银色
IDE92				防反射型
IDE93	凸形滑块	J/J200	—	—


- 特点:
- 自重轻;
 - 多种滑块选项;
 - 免维护, 干运行;
 - 耐腐蚀;
 - 低磨损, 低摩擦系数;
 - 滑轨银色或黑色涂层。

典型应用领域:

- 农业;
- 医疗;
- 车辆工程;
- 建筑;
- 包装。

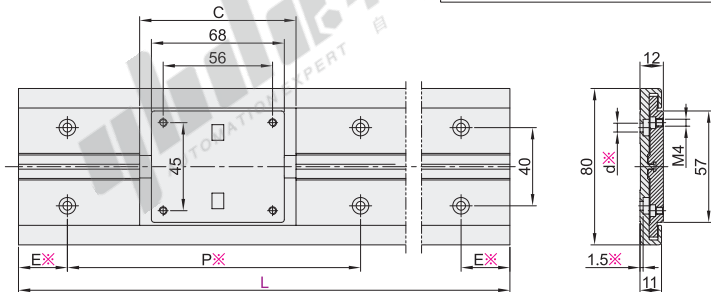

① 选择标准型 (N无安装孔型) 时, 无带*尺寸。



凸形滑轨

型号	L	安装孔	P	d	静态载荷 (N)	参考重量 (kg/m)
IDE91 (标准型)	200~4000 (最小单位1)	N(无安装孔) Y(带安装孔)	150	4.5	1000	1.14
IDE92(防反射型)		Y(带安装孔)				

凸形滑块

型号	功能(标配)				C	静态载荷 (N)	参考重量 (kg/pcs)
	代码	规格	单滑块	带螺纹			
IDE93	KQ		●	●	●	80	0.1
	KR		●	●	●	83	0.146

N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)

P	L	N(安装孔数)	E
150	200~349	2	$E = [L - (N - 1) \times 150] / 2$
	350~499	3	
	500~649	4	
	650~799	5	
	800~949	6	
	950~1099	7	
	1100~1249	8	
	1250~1399	9	
	1400~1549	10	
	1550~1699	11	
	1700~1849	12	
	1850~1999	13	
	2000~2149	14	
	2150~2299	15	
	2300~2449	16	
	2450~2599	17	
	2600~2749	18	
	2750~2899	19	
	2900~3049	20	
	3050~3199	21	
	3200~3349	22	
	3350~3499	23	
	3500~3649	24	
	3650~3799	25	
	3800~3949	26	
	3950~4000	27	



凸形滑轨

代码	型号	安装孔
IDE91	200~4000 (最小单位1)	N(无安装孔) Y(带安装孔)
IDE91	L200	N

凸形滑块

代码	规格
IDE93	KQ
IDE93	KR
IDE93	KQ



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1