

圆法兰型/方法兰型/对边法兰型

标准型/加长型

铝塑滑动轴承

标准型


代码	类型	材质		表面处理		使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	滑动膜	
OBK41	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化		-50°C~90°C
OBK47			聚醚醚酮(PEEK)			-50°C~150°C
OBK46	方法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化		-50°C~90°C
OBK49			聚醚醚酮(PEEK)			-50°C~150°C
OBK44	对边法兰型		工程塑料			-50°C~90°C



特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

推荐固定座公差：H7
推荐配套轴公差：h6-h9

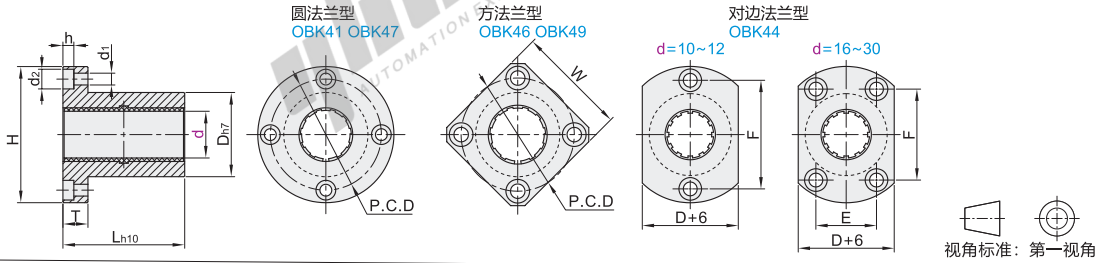

圆法兰型/方法兰型

代码	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]		重量 (g)
												动载荷	静载荷	
												P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型	6	+0.068 +0.026	12	21	29	22					23	525	3675	15
	8	+0.083 +0.025	16	24	32	25	8	3.1	3.5	6	25	960	6720	20
	10		19	29	39	29					30	725	5075	34
	12	+0.088 +0.030	22	32	42	32	9	4.1	4.5	7.5	32	960	6720	43
方法兰型	16		26	36	46	36					35	1440	10080	54
	20	+0.091 +0.030	32	43	54	45					42	2250	15750	91
	25	+0.110 +0.040	40	51	62	58	11	5.1	5.5	9	50	3625	25375	154
	30	+0.110 +0.040	47	62	76	68	14	6.1	6.6	11	60	5100	35700	266
	40	+0.115 +0.050	62	80	98	80	18	8.1	9	14	75	8000	56000	555
50	+0.130 +0.050	75	94	112	100	18	8.1	9	14	88	12500	87500	852	

对边法兰型

代码	d	d公差	D	H	L	T	h	d1	d2	E	F	Fmax[N]		重量 (g)	
												动载荷	静载荷		
												P=5MPa	P=35MPa		
OBK44	10		19	40	29						29	870	6090	64	
	12	+0.088	21	42	30	6	4.1	4.5	7.5		32	1152	8064	68	
	16		28	48	37						22	31	12096	112	
	20	+0.091	32	54	42	8	5.1	5.5	9	24	36	2700	18900	167	
	25	+0.090	40	62	59						32	40	4350	30650	325
	30	+0.110 +0.040	45	74	64	10	6.1	6.6	11	35	49	6120	42840	388	

加长型


代码	类型	材质		表面处理		使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	滑动膜	
OBK51	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化		-50°C~90°C
OBK57			聚醚醚酮(PEEK)			-50°C~150°C
OBK56	方法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化		-50°C~90°C
OBK59			聚醚醚酮(PEEK)			-50°C~150°C



推荐固定座公差：H7
推荐配套轴公差：h6-h9

特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

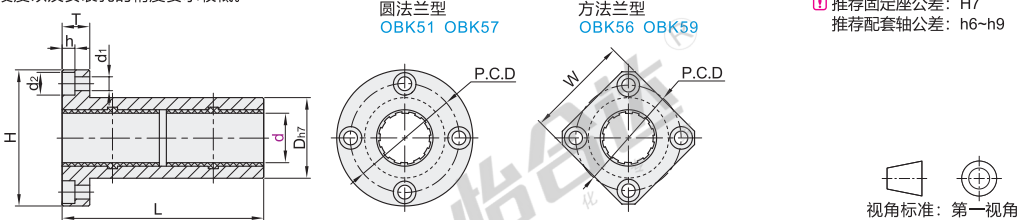

代码	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]	Fmax[N]	重量 (g)
												动载荷	静载荷	
												P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型	10		19	29	39	52					30	1300	9100	44
	12	+0.088	22	32	42	57	9	4.1	4.5	7.5	32	1680	11760	57
	16		26	36	46	70					35	2400	16800	79
	20	+0.091	32	43	54	80					42	3000	21000	126
方法兰型	25	+0.090	40	51	62	112	11	5.1	5.5	9	50	5000	35000	249
	30	+0.110 +0.040	47	62	76	123	14	6.1	6.6	11	60	7500	52500	388
	40	+0.110 +0.040	62	80	98	151	18	8.1	9	14	75	12000	84000	835
	50	+0.130 +0.050	75	94	112	192	18	8.1	9	14	88	17500	122500	1352



标准型

代码	d
OBK41	6
OBK46	8

OBK41—d6

加长型

代码	d
OBK51	10
OBK56	12

OBK51—d10



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



OBK44

其余