

高压风机

气环真空泵

散热
风扇

代码	类型
ZHJ17	气环真空泵 单段风机

CE




特点优势

- 改进传统工艺，使轴承前置，增加了工作稳定性；
- 采用部分进口配件，延长使用寿命；
- 机壳采用优质铝合金一次性压铸成型，零部件的加工在切削加工中完成，保证精度改进传统工艺；
- 叶轮的设计经过精确计算论证，使同功率下性能比同类产品提高20%。

性能优势

- 100%无油，无水压缩，所有的高压风机的电机均为IP55的防护等级，F级绝缘；
- 频率(50/60HZ)及宽电压能满足几乎世界上所有地区的电压等级，轴承外置设计，能承受较高的工作温度，提高了运行可靠性和使用寿命；
- 泵壳、叶轮采用压铸模具成型，采用PROE、UG、CAD等电脑辅助设计和运动模拟仿真演示。

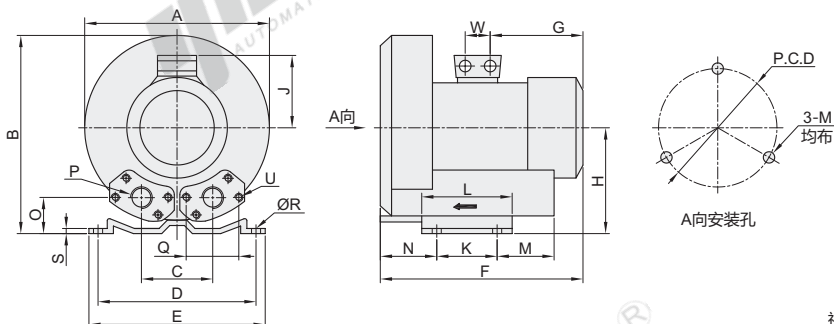

代码	型号	功率(KW)	相位	频率(HZ)	额定电压(V)	额定电流(A)	流量(m³/h)	额定真空压力(mbar)	额定压缩压力(mbar)	噪音(dB[A])	重量(Kg)
ZHJ17	S(单相)	0.4	S(单相)	50	220-240	2.7	80	-120	130	53	11
		0.55				3.7	100	-120	130	55	13
		0.75				4.5	145	-120	120	63	15
		0.85				5	145	-160	160	63	16
		1.5				7.3	210	-170	170	64	22
		2.2				10	270	-230	250	64	30
	无指定(三相)	0.7	无指定(三相)	50	200~240△ 345~415Y	3.8△/2.2Y	145	-120	120	63	13
		0.85				4.0△/2.3Y	145	-160	160	63	16
		1.3				6.6△/3.8Y	210	-170	170	64	22
		1.6				7.5△/4.3Y	210	-200	190	64	23
		2.2				9.7△/5.6Y	265	-235	220	69	28
		3				12.5△/7.2Y	318	-260	270	63	36
		4				12.3△/5.2Y	318	-290	360	63	40
		5.5			345~415△ 600~720Y	12.9△/7.4Y	530	-300	320	80	62
		7.5				16.7△/9.6Y	530	-320	380	80	65

相位	功率(KW)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
S(单相)	0.4	246	247	90	205	230	256	135	128	101	83	108		
	0.55	268	272	93			260	92	141					
	0.75	286	302	115	225	255	269	135	154	111	95	130		
	0.85						294	160	120					
	1.5	334	337	120	260	295	314	175	128	115	155			
	2.2	360	366	122	290	325	354	191				192		
无指定(三相)	0.7	286	302	115	225	255	269	135	154	111	95	130		
	0.85						292	160	120					
	1.3	334	337	120	260	295	314	160	175	128	115	155		
	1.6						346	191	192					
	2.2	360	366	122	290	325	354	191	192	128	140	180		
	3	382	384	125			409	188	197					
	4						432	209	148					
	5.5	451	461	152			433	226	240	167	170	217		
	7.5						433	226	240					

相位	功率(KW)	M	N	O	P	Q	ØR	S	U	M	P.C.D	W
S(单相)	0.4	75	71	39	G1 1/4	64	10	3	M6深20	M6深15	140	—
	0.55	82	69	41					M6深17		160	
	0.75	70	75	46	G1 1/2	72	12	M6深19	M6深15	174	29	
	0.85									M8深17		200
	1.5	96	87	48	G2	83	14	4	M8深17	M8深20	226	
	2.2	64	74	56							4.5	226
	0.7	70	75	46	G1 1/2	72	12	3	M6深19	M6深15	174	29
0.85	M8深17										200	
无指定(三相)	1.3	96	87	48	G2	83	14	4	M8深17	M8深20	200	29
	1.6										M8深17	
	2.2	64	74	56			13	4.5	M8深17	226		
	3	84	109	54	G2 1/2	—	15	4.5	M10深20	M10深20	240	42
	4										M10深20	
	5.5	140	124	65			6	—	M12深20	M12深20	286	
	7.5										M12深20	286



请按图示订货

型号
代码 功率(KW)
ZHJ17 0.7
ZHJ17 0.85

ZHJ17—0.7