

工业滑轨

107系列 · 三排三节式 120系列 · 三节式 重载型

107系列·三排三节式

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDB36	三排三节式	107.5	SPCC	镀锌(蓝白)
IDB37	三排三节式	107.3	SUS304	—

特点:

- 三排超长行程，耐载荷性较强系列滑轨；
- 可以达到1600N以上的载荷重型滑轨。

注意:


- 推荐M4十字圆头螺丝；
- 润滑油: Mobil-UX-EP0。

按根销售。


承重与重量仅供参考。

半导体
行业适用

RoHS

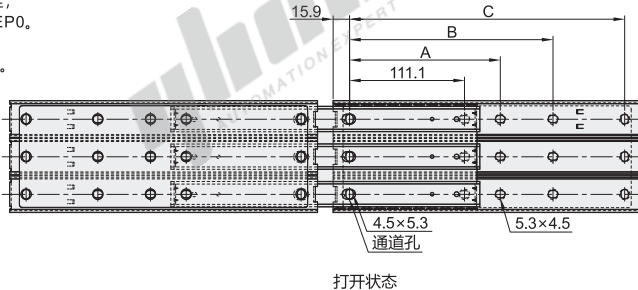

IDB37为()内尺寸。

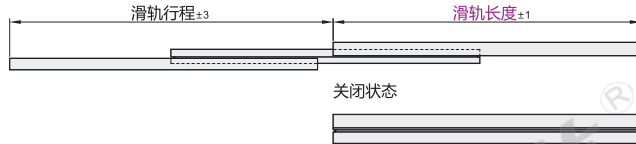

视角标准：第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度						
IDB36 (SPCC)	304.8	326		149.2	273	172.1kgf	2.87
	355.6	377	—	200	323.8	174.1kgf	3.36
	406.4	428		250.8	374.6	174.1kgf	3.88
	457.2	479	212.7	301.6	425.4	175.1kgf	4.36
IDB37 (SUS304)	508	529	238.1	352.4	476.2	178.2kgf	4.93
	558.8	580	263.5	403.2	527	178.2kgf	5.39
	609.6	631	288.9	454	577.8	174.1kgf	5.91
	660.4	682	314.3	504.8	628.6	172.1kgf	6.42
	711.2	732	339.7	555.6	679.4	109.1kgf	6.95



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	1
-----	---

120系列·三节式

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDB38	三节式	120	A6063	本色阳极氧化

特点:


- 滑轨主体使用高强度铝合金，重量轻、承载高；
- 一侧内轨固定，另一侧内轨安装在需要移动的设备上。

请注意区分安装孔类型，基本型、A型、B型仅安装孔差异，图示安装孔类型为基本型。

承重与重量仅供参考。

按根销售。

图示安装孔类型为基本型。

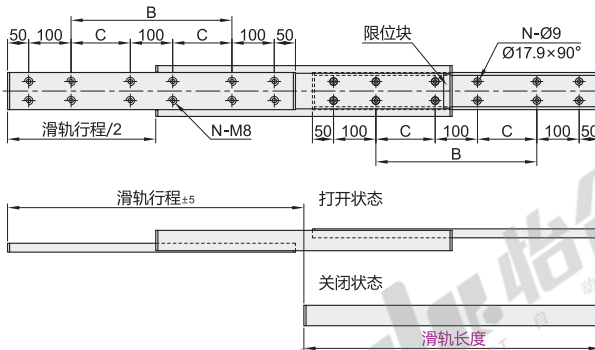

安装孔类型

基本型	A	B

视角标准：第一视角

型号	代码	滑轨长度	安装孔类型	滑轨行程	B	C	N	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDB38	400	—	无指定 (基本型)	400	80	—	8	1399kgf	6.48
	450	—		450	130	—		1340.9kgf	7.3
	500	—		500	180	—		1288.9kgf	8.1
	550	—	A	550	230	—	8	1236.9kgf	8.91
	600	—		600	280	—		1190kgf	9.72
	650	—	B	650	330	—	12	1144.1kgf	10.53
	700	—		700	—	140		1098.2kgf	11.34
	750	—		750	—	165		1053.4kgf	12.15



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	22
-----	----