



代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDD13	三节式	全长伸展	28	CF53
IDD14				


特点:

- 总行程能达到甚至超过滑轨本身长度,为全长伸展滑轨;
- 一侧内轨固定,另一侧内轨安装在需要移动的设备上;
- 方形截面既实现了结构紧凑又满足了高承载、低变形量的要求。

① 按根销售。

② 承载与重量仅供参考。

③ 图示为安装孔类型为基本型。

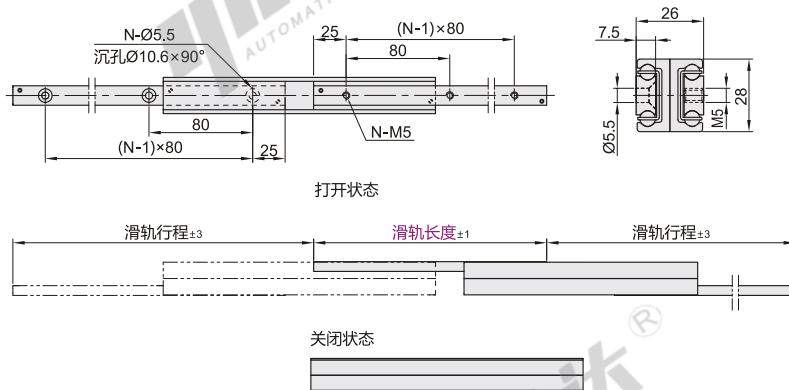


安装孔类型

基本型	A	B

① 安装孔应选用DIN7991 M5螺钉。

承载受力示意图

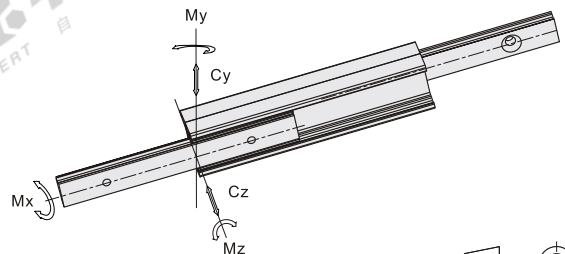

视角标准: 第一视角

型号		安装孔类型	滑轨行程	N (安装孔数量)	承载力					承载系数 C ₁₀₀ (N)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度				Cy(N)	Cz(N)	Mx(N·m)	My(N·m)	Mz(N·m)		
IDD13 IDD14	130	无指定 (基本型)	148	2	236	165	16	21	29	358	0.52
	210		232	3	433	303	27	59	83	656	0.84
	290		296	4	768	538	40	133	187	1155	1.16
	370		380	5	969	472	51	214	306	1456	1.48
	450		464	6	1170	386	62	315	450	1760	1.80
	530		548	7	1108	326	73	436	620	2065	2.12
	610		633	8	956	281	83	577	820	2370	2.44
	690		717	9	845	248	94	736	1051	2673	2.76
	770		801	10	754	220	105	915	1308	2978	1.69
	850		866	11	712	209	118	1166	1667	3489	3.40
	930		950	12	647	190	130	1390	1985	3785	3.72
	1010		1034	13	593	175	140	1633	2329	4086	4.04
	1090		1118	14	548	161	151	1894	2704	4389	4.04

① C₁₀₀代表内轨、滑块未伸出时所能承受的重量。

② Cy/Cz代表内轨、滑块完全伸出时所能承受的重量。



请按图示订货

代码	滑轨长度	安装孔类型
IDD13	210	A
IDD14	290	B

IDD13—130

代码	滑轨长度	安装孔类型
IDD13	210	A
IDD14	290	B

IDD13—130—A



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7