



直线导轨夹具

◀ 微型直线导轨用

代码	类型	材质		
		主体	把手	夹紧块
ICG88	标准型	SUS304	SUS304	C2801P
ICG89	宽幅型			

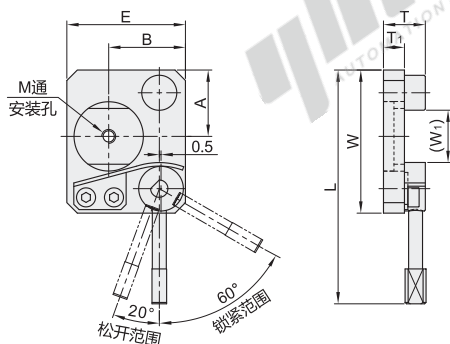

EX Example 使用示例

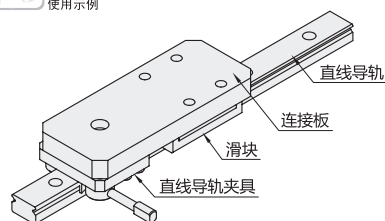

■ 使用方法

- 将直线导轨夹具固定到与微型直线导轨连接的板上，然后安装到滑块上；
- 安装部会旋转，所以紧固螺栓时夹住内侧；
- 把手为螺纹拧入式，可以拆卸。



视角标准：第一视角

型号	L	W	(W1)	E	A	B	T	T1	M	保持力(N) 参考	适用怡合达导轨型号
代码 规格(直线导轨高度H)											
标准型 ICG88 13	64	38	12		17.5	10	5			70	IAC/IAF-H13
16	67	41	15	34	19	22	12	6	M4	95	IAC/IAF-H16
宽幅型 ICG89 14	76	50	24		23.5	11	5			75	IAJ/IAM-H14
16	94	68	42		32.5	20.5	13	6	M5	105	IAJ/IAM-H16



请按图示订货

型号
代码 规格(直线导轨高度H)
ICG88 13
ICG88 16

ICG88—16



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
10