


80系列·内外径打开·带黄点卡扣

一般用 加强型


拖链/接头

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VB001	80系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头
VB002			封闭式						


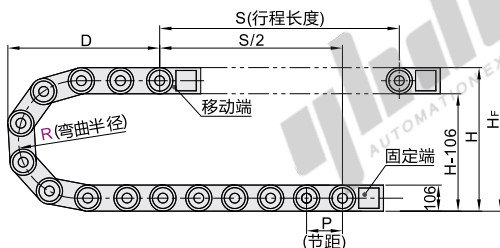


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



架空长度:

- FLG=直线架空长度
- FLB=安全塌腰架空长度






视角标准：第一视角

链节数/m=10

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度H _F	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)
代码	内宽F			H	D	K								
VB001	100	150	VEU01-F100	406	325	880	506	144						≈4.35
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
	125	150	VEU01-F125	406	325	880	506	169						≈4.55
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
	150	150	VEU01-F150	406	325	880	506	194						≈4.67
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
	200	150	VET01-F200	406	325	880	506	244						≈4.85
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
	250	150	VEU01-F250	406	325	880	506	294						≈5.18
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
	300	150	VEU01-F300	406	325	880	506	344	100	72	4.5	110	45	≈5.55
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
VB002	150	150	VEU01-F150	406	325	880	506	194						≈5.51
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
	200	150	VEU01-F200	406	325	880	506	244						≈5.83
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
	300	150	VEU01-F300	406	325	880	506	344						≈7.14
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							
	350	150	VEU01-F350	406	325	880	506	394						≈7.57
	200	200		506	375	1035	606							
	250	250		606	425	1195	706							

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEU01	加强型80系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB

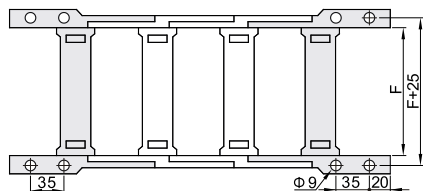

视角标准：第一视角

型号	内宽F
VB001	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350

拖链

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VB001	VB001	100	55	1~
VB002	VB002	125	75	1~

VB001—F100—R75—N10

接头

型号	代码	内宽F
VEU01	VEU01	100
		125

VEU01—F100



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
8

拖链

E9