

日韩系列低重心脚轮

平底活动型


容许载荷250~450kg

容许载荷250~300kg


代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CFQ01	平底活动型	SPHC	镀锌	—	NM	强化尼龙	黑色	双滚珠
CFQ02				五金边刹	UV	聚氨酯	自然色	—

轮部颜色说明：聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。

无刹
CFQ01

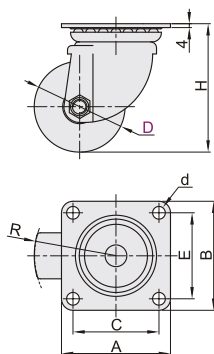

五金边刹
CFQ02

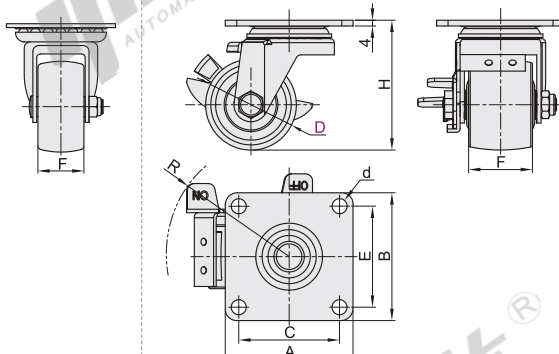

半导体
行业适用

NM(强化尼龙)

UV(聚氨酯)




特点：

- 尼龙双轴承结构，转向采用钢珠结构，灵活转动。
- 耐温性：-25℃~75℃。
- 硬度70D。
- 移动速度2km/h。
- 安装高度低，设备移动平稳。

用途：

- 适用于超重型不常移动的设备。



视角标准：第一视角



型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)			
代码	D											CFQ01		CFQ02	
无刹 CFQ01	65	NM	90	45	90	90	71	71	10.5	62.5	250	NM	0.36	UV	0.49
五金边刹 CFQ02	75	UV	102	—	—	—	—	—	—	83	300	UV	0.48	—	—

容许载荷300~450kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CEL07	平底活动型	Q235A	镀锌	—	NE	尼龙	黑色	双滚珠
					NU	浇铸尼龙	蓝色	—

特点：

- 活动轮性能：具有高载重，高速运转，抗冲击，高度很低。
- 活动特性：高耐磨性，抗冲击性，可高强度使用。
- 波盘结构：底板和内珠碗一起精密车加工，进行了热处理。



视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C1	E	E1	d	R	容许载荷(kg)		参考重量(kg)	
代码	D												NE	NU	NE	NU
CEL07	50	NE	79	—	90	90	71	—	71	—	11	37	300	350	0.74	0.72
	50A				82	82	64	—	64	—	9	—	—	—	0.71	0.69
	65				90	90	71	—	71	—	11	—	—	—	0.88	0.86
	65A				82	82	64	63	64	63	9	46.5	350	400	0.86	0.84
	75	NU	100	—	90	90	71	—	71	—	11	—	—	—	0.95	0.9
	75A				82	82	64	—	64	—	9	51.5	400	450	0.93	0.88
	75B				90	90	71	—	71	—	11	—	300	—	0.98	—

D75B表面处理为全电泳黑色，满足盐雾48H。

容许载荷300~450kg



请按图示订货

型号	代码	D	轮部代号	H
CEL07	50	—	NE	79

CEL07—D50—NE



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1