代码	端口	
	Console口	电口
AWK-1131A-EU	Rs232	1×10/100/1000BaseT(X)

CE UL FCC

MOXA

特点
- 兼容IEEE 802.11a/b/g/n;
- 支持Turbo Roaming快速漫游;
- 集成的天线和电源隔离设计;
- 5 GHz动态频率选择（DFS）支持。

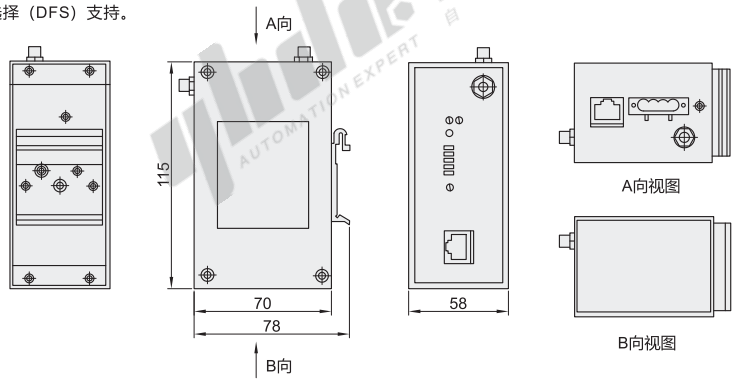

视角标准：第一视角

规格参数

型号		AWK-1131A-EU
无线局域网接口	标准	IEEE 802.11a/b/g/n适用于Wireless LAN IEEE 802.11i适用于Wireless Security IEEE 802.3/802.3u/802.3ab
	传输距离	最多100米
	最高速率	300Mbps
工作频道	US	2.412 ~2.462 GHz (11频段) 5.180 ~5.240 (4频段) 5.260 ~5.320 (4频段) 5.500~5.700 GHz(8频段，不包括5.600~5.640 GHz)
	EU	2.412~ 2.472 GHz (13频段) 5.180~ 5.240 (4频段) 5.260~5.320 (4频段) 5.500~ 5.700 GHz (11频段)
	JP	2.412 ~2.484 GHz (14频段，DSSS) 5.180~5.240 (4频段) 5.260~5.320 (4频段) 5.500~5.700 GHz (11频段)
安全		SSID广播开闭功能 基于MAC/IP / 协议 / 端口过滤的防火墙技术 64字节和128字节WEB加密：WPA/WPA2-个人和企业
协议支持	一般协议支持	Proxy ARP，DNS，HTTP，HTTPS，IP，ICMP，SNTP， TCP，UDP，RADIUS，SNMP，PPPoE，DHCP，LLDP
接口	默认天线	2个双射频全向天线，2 dBi，RP-SMA (male)
	扩展天线	RP-SMA (female)
	RJ45口	10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplex mode，and auto MDI/MDI-X connection
	Console口	RS-232 (RJ45-type)
	Reset	有
	LED指示灯	PWR，FAULT，STATE，SIGNAL，WLAN，RJ45 port
机械特性	外壳	IP30防护等级，金属外壳
	安装方式	导轨安装（标准），壁挂安装（选配）
工作环境	工作温度	0~60℃
	储存温度	-40 ~ 85 ℃
	相对湿度	5 ~95%（无凝露）
电源	输入电压	12 ~ 48 VDC，冗余双直流电源输入
	功耗	6.72 W (12 V/0.56 A~ 48 V/0.14 A)，25 ℃
	接口类型	4P terminal block
	反接保护	有
认证	Safety	UL 60950-1 / EN 55022/24
	EMI	CISPR 22，FCC Part 15B Class A
	EMS	EN 61000-4-2 (ESD)：接头：6 kV; 空气：8 kV EN 61000-4-3 (RS)：80 MHz to 1 GHz：1 V/m EN 61000-4-4 (EFT)：电源：1 kV; 信号：1 kV
保修	保修期	5年

请按图示订货

型号
AWK-1131A-EU
AWK-1131A-EU

报价方式 FAX