


带防松型

代码	类型	载荷	主体		球头		弹簧材质	使用温度
			材质	表面处理	材质	硬度		
ZAC25	带防松型 金属球头	轻载	SUM22L	发黑	SUJ2	56~60HRC	SWP-A	-30~80°C
ZAC26		重载						

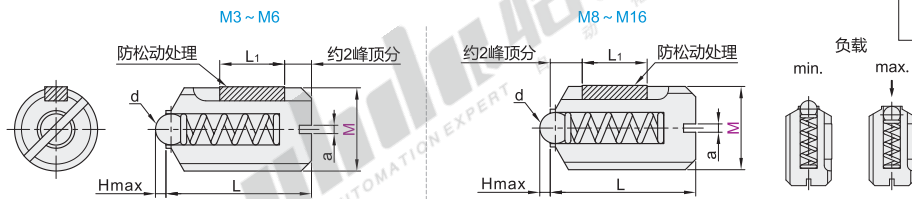

此款防松处理特殊，产品可重复使用5次左右。

视角标准：第一视角

型号	代码	M	d	H	L	L ₁	a	负载(N)			
								轻载ZAC25		重载ZAC26	
								min.	max.	min.	max.
ZAC25 ZAC26	3	1.5	0.5	7	4	0.4	1.5	3	5	7	
	4	2.5	0.8	9	5	0.6	4	10	12	22	
	5	3	0.9	12	6	0.8	6	11	19	30	
	6	3.5	1	14	7	1	9	13	28	40	
	8	5	1.5	16	8	1.2	15	30	47	73	
	10	6	2	19	9	1.6	20	35	66	100	
	12	8	2.5	22	10	2	30	55	120	180	
16	10	3.5	24	14	2.5	65	125	90	180		



型号	代码	M	d
ZAC25	3	1.5	0.5
ZAC26	6	3.5	1

ZAC25—M5




优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



无防松型

代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧材质
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	
ZAJ01	无防松型 金属球头	重载	SCM435	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SUS304
ZAJ05			SUS304	—	—	SUS304	—	
ZAJ02	树脂球头	重载	SCM435	29~35HRC	发黑	聚缩醛	—	SUS304
ZAJ06			SUS304	—	—	—	—	

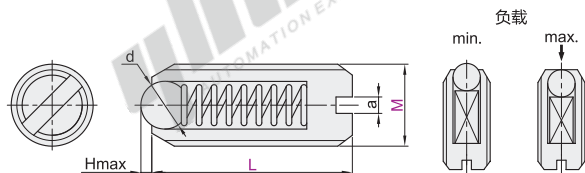

视角标准：第一视角

金属球头


型号	代码	M	d	H	L	a	负载(N)	
							min.	max.
ZAJ01 ZAJ05	3	1.5	0.5	7	0.5	1.5	2.9	
	4	2.5	0.8	9	1	3.9	9.8	
	5	3	0.8	12	1.2	4.9	19.6	
	6	3.5	1	14	1.2	9.8	29.4	
	8	4.5	1.2	16	1.5	12.7	39.2	
	10	6	1.3	19	1.5	18.6	49	
	12	8	1.8	22	2	19.6	58.8	
16	10	2.5	24	2	29.4	98		

前端部无扳手槽。通过一字槽来进行安装。
行程H、槽尺寸a及负载均为参考值，而非保证值。

树脂球头

型号	代码	M	L	d	H	a	负载(N)	
							min.	max.
ZAJ02 ZAJ06	3	7	1.5	0.5	1	1.5	2.9	
	4	9 10 12	2.5	0.7	1	3.9	9.8	
	5	10 12 16 20	3	0.8	1.2	4.9	19.6	
	6	12 14 16 20	3.5	1.2	1.2	9.8	29.4	
	8	10 12 16 20	5	2	1.5	12.7	39.2	
	10	16 19	6	2.5	1.5	18.6	49	
	12	20 22 25 30	8	3	2	19.6	58.8	
	16	24 30	10	4	2	29.4	98	
	20	30	12	5	3	35	120	
	24	35	15	6	3	81	237	

前端部无扳手槽。通过一字槽来进行安装。行程H、槽尺寸a及负载均为参考值，而非保证值。




型号	代码	M	d
ZAJ01	3	1.5	0.5
ZAJ05	4	2.5	0.8

ZAJ01—M3



型号	代码	M	L
ZAJ02	3	7	1.5
ZAJ06	4	9 10 12	1.2

ZAJ02—M3—L7



借助一定压力的弹簧推动定位珠球体的运动，使得设备顺利运行，用于停止、定位、限位等各种场合。