


金属编织波纹特氟龙软管

代码	类型	材质		工作温度
		内层	外层	
BMA06	金属编织波纹特氟龙软管	PTFE	不锈钢编织	-70~260°C

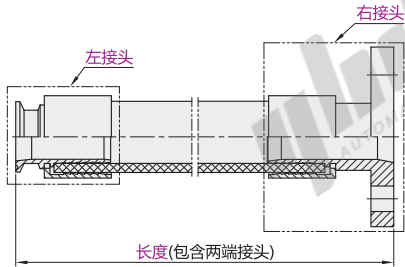

两端接头选择

快装接头(BMA01)	固定法兰接头(BMA02)	活动法兰接头(BMA03)

接头详细尺寸见PXXX。

更多长度、接头选择请致电怡合达。



型号	规格	两端接头选择				长度(m) 最小单位0.1	软管内径		软管外径		弯曲半径	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)
		左接头	右接头				min	max	min	max			
BMA06	25					0.3~3	25.5	26.16	32.2	36.1	89	46	138
	32	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03		31.95	32.46	40.2	41.3	125	34	103
	40	BMA02	BMA02	BMA02	BMA03		38	38.9	47.8	49	152	30	90
	50	BMA03	BMA03	BMA03			50.9	51.9	60.5	62.3	200	23	69



请按图示订货

型号	规格	两端接头选择				长度(m)
BMA06	25	左接头	右接头			0.3~3
		BMA01	BMA01	BMA02	BMA03	
	32	BMA02	BMA02	BMA02	BMA03	

BMA06-25-BMA02-BMA02-1



未税价(元)



优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
21

食品级软管

代码	类型	材质			工作温度
		内层	增强层	外层	
BMA07	食品级软管	三元乙丙橡胶	合成纤维	合成橡胶	-40~120°C

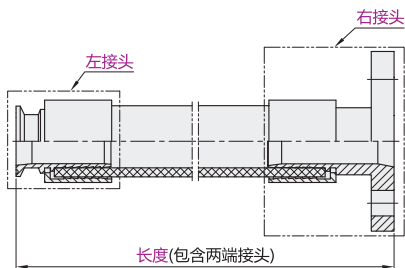

两端接头选择

快装接头(BMA01)	固定法兰接头(BMA02)	活动法兰接头(BMA03)

接头详细尺寸见PXXX。

更多长度、接头选择请致电怡合达。



型号	规格	两端接头选择				长度(m) 最小单位0.1	软管内径	软管外径	弯曲半径	工作压力 (bar)
		左接头	右接头							
BMA07	25					0.3~3	25	38	140	10
	32	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03		32	46	180	
	40	BMA02	BMA02	BMA02	BMA03		38	52	230	
	50	BMA03	BMA03	BMA03			51	66	290	



请按图示订货

型号	规格	两端接头选择				长度(m)
BMA07	25	左接头	右接头			0.3~3
		BMA01	BMA01	BMA02	BMA03	
	32	BMA02	BMA02	BMA02	BMA03	

BMA07-25-BMA02-BMA02-1



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
21