


离子风嘴

DC型·常规型

电子行业用




代码	类型	输入电压
ZWB13	常规型	除静电
		DC24V

工作原理

离子风嘴采用高频AC方式，利用压缩空气将正负离子从喷头喷出，以优异的离子平衡可进行从点到面的除静电。


行业应用

广泛应用于精密电子、医药制造、半导体生产等行业。

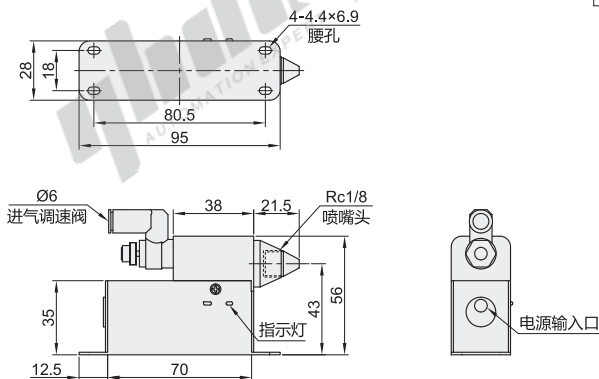

喷嘴头选择

A(直管侧出风型)




B(可弯曲出风型)



C(直管出风型)



D(直通接头型)



代码	型号	L	工作电压	功率(W)	工作距离(mm)	消电速度	离子平衡	工作温度(°C)
ZWB13	喷嘴头选择							
		100						
		150						
	A(直管侧出风型)	200						
		300						
		350						
	B(可弯曲出风型)	165						
		100						
	C(直管出风型)	150						
	D(直通接头型)	—						
	无指定(默认喷嘴头)	—						



代码	型号	L
ZWB13	喷嘴头选择	
	A(直管侧出风型)	100
	D(直通接头型)	150
	无指定(默认喷嘴头)	—

ZWB13—A—L100
ZWB13—D
ZWB13



优惠价	数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价	



7