

经济型开关电源


无数显
导轨式安装 功率480W

代码	类型	输出类型	材质	颜色
ZHH11	导轨式安装	无数显	塑胶	灰色

特性

- 螺丝/导轨两用安装
- 节省安装工时（一个动作就安装完成）
- 风扇转速控制
- 100% 烧机测试
- 1 年保质期

UL CE

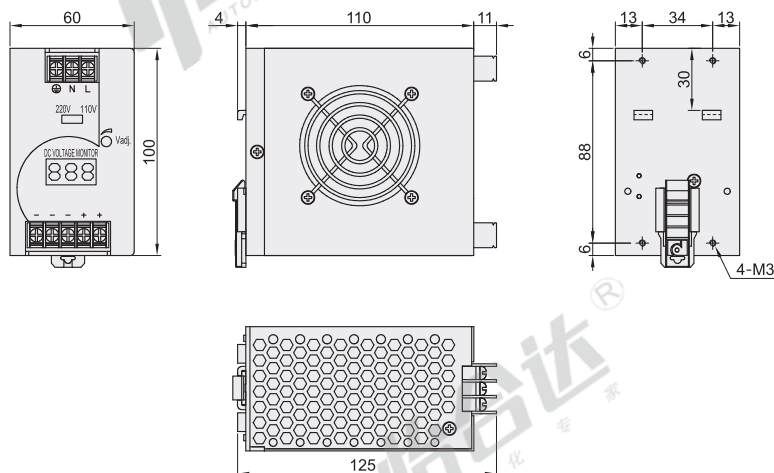

视角标准：第一视角

代码	功率(W)	输出电压(V)	输入电压(V)	散热	组别	重量g
ZHH11	480	24	180~264	风扇	单组	550



请按图示订货

代码	功率(W)	输出电压(V)
ZHH11	480	24

ZHH11 — 480 — 24



技术参数

输入参数	输入范围	180~264VAC 200~380VDC
	输入频率	47~63Hz
输出参数	突波电流 (25°C)	40A/220VAC
	保持时间(6)	13mS
详细规格	短路保护	自动回复
	过负载保护	过功率保护
标准	输出电压可调±%	V: +24V±10%
	负载(电流)(1)	最小 0A 额定 20A 瞬间(30S) 20A
工作环境	纹波&噪声(4)	240mV
	线调整率(2)	±1%
	负载调整率(3)	±1%
	效率(5)	83% Ref.
	过电压	31.4~34.7V
	安规标准	UL 508 认证 CE 认证
	工作温度范围	-15~50°C, 周围温度
	工作湿度范围	20~90% RH, 无结露
	储存温度范围	-20~85°C, 周围温度
	振动测试	2G, 10~500Hz, 3axes

接线说明

符号	说明
N	AC 交流输入零线 (DC 直流输入时无极性)
L	AC 交流输入火线 (DC 直流输入时无极性)
⊕	FG 接地
-	DC 直流输出地线
+	DC 直流输出正电压线
DC Voltage Monitor	DC 直流输出电压显示
V adj.	DC 直流输出电压调整

备注

- 每一组输出皆可提供其最大负载但总负载量不可超过额定值
- 线调整率是在额定负载下由低压至高压做测量
- 负载调整率是在 220VAC 输入的情况下由 20% 至 100% 的额定负载做测试
- 纹波&噪声是使用 20MHz 示波器在 220VAC 输入及额定负载使用 20 公分线长终端测试点并联 0.1uF/630V 金属电容及 47uF 电解电容做测试
- 效率是在 220VAC 输入及额定负载情况下做测试
- 保持时间是在 220VAC 输入及额定负载情况下做测试
- 输出电压可调范围是在 5% 以上的额定负载下作测试