

多层警示灯

小巧型
灯罩直径 $\varnothing 30$


代码	类型	灯罩直径
ZHD03	小巧型	$\varnothing 30$

CE CCC




特点

- 简洁美观，性价比极高；
- 进口光源，确保产品寿命三年以上；
- 螺帽安装简单方便，稳定性强；
- 红黄绿基本三色警示灯功能，可带蜂鸣效果；
- 灯罩内部光学纹理使用弧形条状纹理，发光均匀。

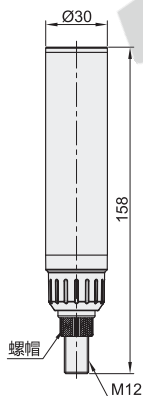

① 安装：螺帽通过螺纹杆安装。

接线图

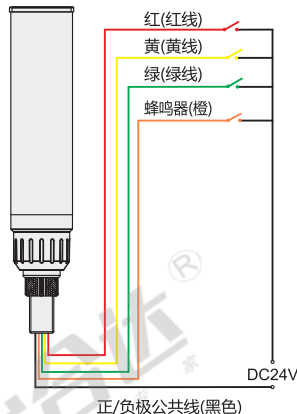

视角标准：第一视角

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	灯罩直径 (\varnothing)	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD03	3(3层)	C(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣) D(全闪光) E(全闪光带蜂鸣)	RYG (红黄绿)	30	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP43



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色顺序
代码	颜色层数			
ZHD03	3(3层)	C(杆盘式)	B F	RYG (红黄绿)

ZHD03-3-C-B-RYG

基本参数

输入电压	DC24V
电线长度	约0.5M
光源	贴片5050 LED 0.1W/PCS
灯具寿命	光源寿命100000小时，整灯寿命50000小时
外观设计	灯体为黑色细火花纹外观，外灯罩透明，内灯罩雾面
出光角度	整灯360度可视

环境要求

运行温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%

信报
号警
灯灯